


# C86.ST

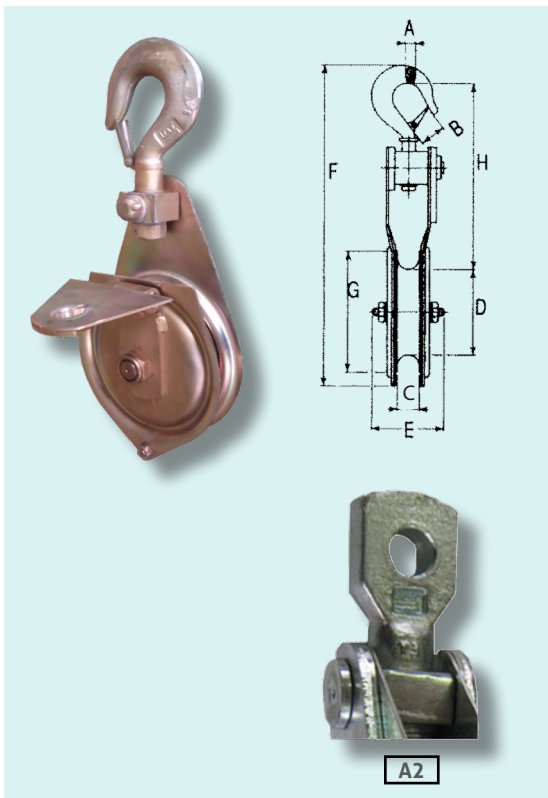


Polea de servicio con abertura lateral. Rueda de acero galvanizado montada sobre cojinetes de bolas. Chasis de acero galvanizado con abertura lateral. Conector estándar con gancho y seguro.

### DISPOSITIVOS OPCIONALES

conector con anillo A2

	Carga de trabajo	Cable máx	Dimensiones (mm)			Peso
	kN	Ø	C	D	G	kg
C86.ST.20.1	30	20	24	120	150	8,8
C86.ST.40.1	50	22	26	130	166	11,1
C86.ST.50.1	80	24	28	160	200	12,6

# C86.AL

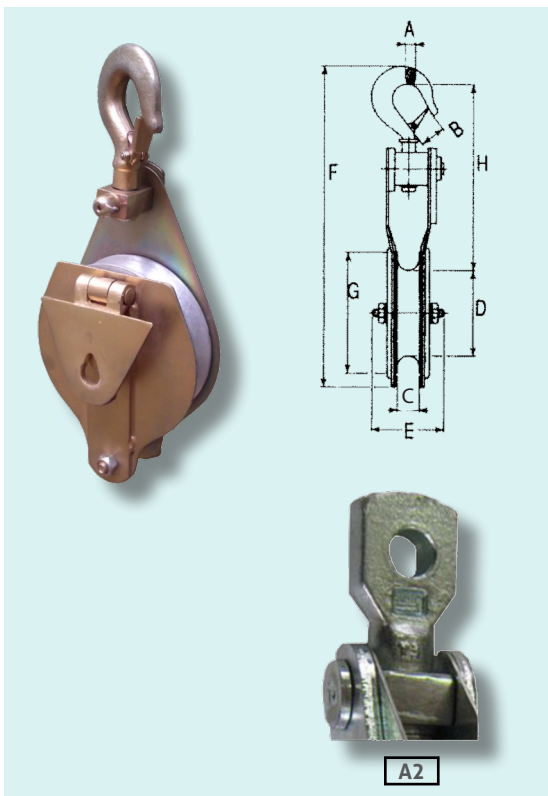

Polea de servicio con apertura lateral. Rueda de aluminio montada sobre cojinetes de bolas. Chasis de acero galvanizado con apertura lateral. Conector estándar con gancho de acero con seguro.

### DISPOSITIVOS OPCIONALES

conector con anillo A2

	Carga de trabajo	Cable máx	Dimensiones (mm)			Peso
	kN	Ø	C	D	G	kg
C86.AL.6	8	16	20	98	120	1,6
C86.AL.12	12	20	24	130	155	2,8

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C. Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.