C37.AT

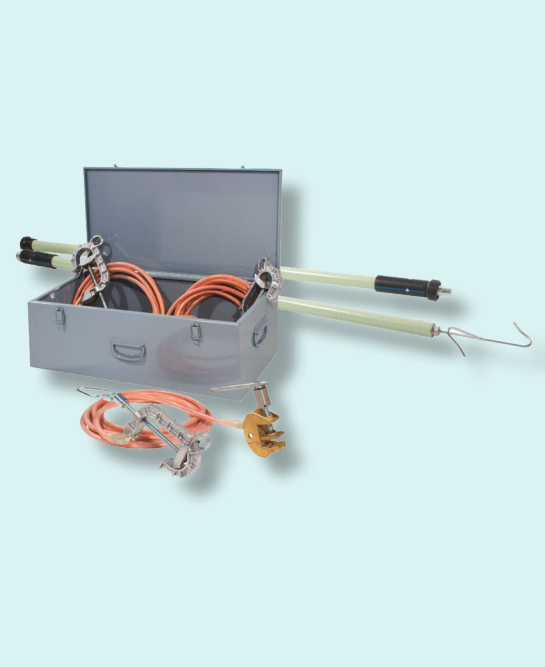

Dispositivo di messa a terra ed in corto circuito per linee aeree A.T. 400-500 kV.
Certificato di conformità alla Norma Internazionale CEI EN 61230 (CEI IEC 1230).

C37.AT.50	con cavi sezione 50 mm2 - Icc: 12,7 kA eff / 1 s.
C37.AT.70	con cavi sezione 70 mm2 - Icc: 18,6 kA eff / 1 s.
C37.AT.95	con cavi sezione 95 mm2 - Icc: 25,2 kA eff / 1 s.
C37.AT.150	con cavi sezione 120 mm2 - Icc: 30,7 kA eff / 1 s.

- 3 pinze di contatto in lega leggera stampata con serraggio a vite. Capacità di serraggio: conduttori diametro 5-60 mm. Idonee per essere utilizzate su conduttori ossidati. Anello per il serraggio e il disserraggio.
- 3 cavi di collegamento extraflessibili in rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente, lunghezza da concordare.
- 3 morsetti di messa a terra in ottone stampato. Capacità di serraggio: conduttori cilindrici e barre sagomate fino a 33 mm.
- Cassetta metallica.
- Fioretto di maneggio in resina sintetica rinforzata con fibre di vetro, realizzato in due o tre elementi da 1,5 o 2 m cad. con attacchi rapidi di giunzione e gancio per la manovra delle pinze. Lunghezza totale da concordare.
- Custodia in robusta tela rinforzata e impermeabilizzata per il fioretto.

C37.MT

Dispositivo di messa a terra ed in corto circuito di linee aeree M.T. in conduttori nudi.
Certificato di conformità alla Norma Internazionale CEI EN 61230 (CEI IEC 1230).

C37.MT.25	con cavi di corto circuito sezione 25 mm2 - Icc: 5,6 kA eff / 1 s.
C37.MT.35	con cavi di corto circuito sezione 35 mm2 - Icc 8,00 kA eff / 1 s.

- 3 pinze di contatto in lega leggera con serraggio automatico. Capacità di serraggio: conduttori diametro 3-20 mm. Attacco idoneo per l'innesto sulla testa porta pinze.
- Testa porta pinze in lega leggera completa di gancio di recupero in acciaio e perno filettato M10 avvitabile sulla testa del fioretto isolante.
- 2 cavi di corto circuito extraflessibili in rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente, lunghezza 2,5 m (o altro da concordare).
- Cavo di messa a terra c.s., sezione 16 mm2, lunghezza 16 m (o altro da concordare) su telaietto avvolgicavo.
- 2 dispersori di terra.
- Cavo in rame elettrolitico c.s. di collegamento tra i dispersori, sezione 16 mm2, lunghezza 6 m.
- Fioretto isolante in resina epossidica rinforzata con fibre di vetro. Lunghezza totale 3 m in due elementi, cadauno di lunghezza 1,5 m, con raccordo rapido di giunzione e attacco filettato M10 per installazione della testa porta pinze.
- Cassetta metallica per il dispositivo, custodia in robusta tela nylon rinforzata per il fioretto.

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con temperatura ambiente 20°C.
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.