



F600 CAPACIDAD 500/900 KN

Bastidor de acero apto para desenrollar/enrollar el cable con la posibilidad de control hidráulico de la bobina por medio de una fuente de poder proporcionada por una unidad hidráulica de potencia.


- No. 2 x Bastidores de acero soldados
- No. 4 x Soportes de rodillos oscilantes sobre rodamientos
- Bastidor base dispuestos para la conexión de transversas (vea opc. 850)
- Puntos de anclaje y/o fijación
- No. 4 x Estabilizadores regulables para mantener en terreno los bastidores regulables de carrera = 80 mm

Bajo solicitud del cliente es posible cambiar las características del porta-bobina.



DISPOSITIVOS OPCIONALES

- 424x2 No. 2 motorización hidráulica montada sobre los rodillos oscilantes (alimentado por central hidráulica F306.18.CC)
- 950 Barras transversales de tipo fija para la conexión del bastidor base, adecuado para ancho máx. bobina de 6 metros
- 951 Barras transversales de tipo telescópico para la conexión del bastidor base, controlado por unidad hidráulica de potencia
- 951.1.1 Par de extensiones que permite adaptar el dispositivo telescópico a bobinas más anchas. Longitud de la Extensión (estándar) = 1 m
- 951.1.2 Par de extensiones que permite adaptar el dispositivo telescópico a bobinas más anchas.
Longitud de la Extensión = 2 m
- 955 Dispositivo para presionar los lados de la bobina sobre los rodillos motorizados para garantizar un mayor agarre.
Opc. 424x2 necesario. Ancho máx. bobina 6 metros y diámetro máx. agujero bobina de 220 mm

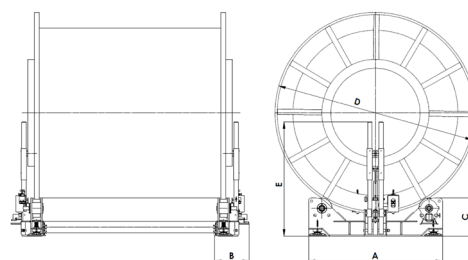

	Diametro bobina(D) min – máx	Ancho bobina máx ⁽¹⁾	Dimensiones de cada bastidor (A x B x C)	Peso de cada bastidor-base ⁽²⁾
	m	m ⁽¹⁾	m	kg
F600.500	3,50 – 4,50	-	3,50 x 0,70 x 0,70	2200
F600.900	3,50 - 6,00	-	4,50 x 1,00 x 0,90	4500

⁽¹⁾ Ancho máx. bobina sin Opc. 950/951: ilimitado. ⁽²⁾ Peso sin dispositivos opcionales.

	Capacidad máx. (Pareja de bastidores base)	Fuerza de Frenado ⁽³⁾	En bobina diámetro
	daN/Ton	daN ^(*)	mm
F600.500	50000 / 50	4000	3500
F600.900	90000 / 90	5000	3500

⁽³⁾ accionado por unidad hidráulica de potencia. ^(*) Valores indicativos, garantizados solo con opc. 955 y 424x2.