F600 CAPACITÉ 50 À 90 TONNES

Porte-tourets en acier à rouleaux adapté pour le déroulage et l'enroulage de tourets de câbles permettant d'entraîner hydrauliquement le touret par le biais d'une centrale de puissance.

- No.2 châssis en acier soudé
- No.4 rouleaux de support sur roulements
- Prédisposition sur les châssis de points de connexion des barres horizontales (Voir Dispositif additionnels 950)
- Points d'ancrage et/ou fixation
- No.4 pieds stabilisateurs réglables pour maintenir les châssis nivelés sur le terrain (course réglable jusqu'à 80 mm)

Sur demande il est possible de modifier les caractéristiques du porte-touret.

DISPOSITIFS OPTIONNELS

424x2	No.2 motorisations hydrauliques appliquées sur les rouleaux (à entraîner par centrale hydraulique de puissance séparée)
950	Jeu de barres de connexion des deux châssis de type fixe, adaptés pour des tourets ayant largeur maxi 6 mètres
951	Jeu de Barres de connexion des deux châssis dé type télescopique, contrôlées par centrale de puissance
951.1.1	Pà l'aire de prolonges permettant d'adapter le dispositif télescop ique à des bobines plus larges. Longueur prolonges (standard) = 1 m
951.1.2	Pà l'aire de prolonges permettant d'adapter le dispositif télescopique à des bobines plus larges. Longueur prolonges = 2 m
955	Dispositif pour presser les côtés des tourets sur les rouleaux motorisés afin de garantir un degré d'adhérence supérieur. Dispositif 424x2 nécessà l'aire. Largeur maxi bobine 6 m et diamètre maxi trou de bobine 200 mm

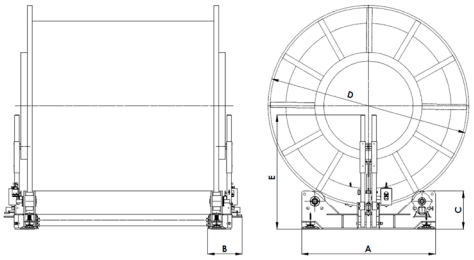

	Diamètre touret (D) min – maxi	Largeur touret maxi (1)	Dimensions de chaque châssis (A x B xC)	Poids de chaque châssis (2)
	m	m (1)	m	kg
F600.500	3,50 – 4,50	-	3,50 x 0,70 x 0,70	2200
F600.900	3,50 - 6,00	-	4,50 x 1,00 x 0,90	4500

(1) Largeur maxi touret sans Opt. 950/951: aucune limite. (2) Poids sans options.

	Capacité de charge (par pà l'aire de châssis)	Force de freinage (3)	sur diamètre touret
	daN/Ton	daN (*)	mm
F600.500	50000 / 50	4000	3500
F600.900	90000 / 90	5000	3500

(3) entraînés par un circuit hydraulique ou par une centrale de puissance et équipés du dispositif 424x2. (*) Valeurs indicatives, garanties seulement si Opt. 955 incluse.

Performances pour machine sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour machine sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.

THE LINK I LIKE OMAC ITALY SINCE 1954