F155.C CHARGE MAXI 200 À 900 KN

Vérins porte-tourets à contre-pointes adaptés pour des tourets en acier conçus pour le levage d'un touret et pour son freinage lors des opérations de tirage de câbles. De plus il est possible, en option, d'entraîner hydrauliquement le touret par le biais d'une centrale de puissance. Les vérins sont fournis en pà l'aires.

- Chaque vérin peut être levé ou baissé de manière indépendante par le biais d'une pompe hydraulique manuelle
- Contre-pointes à support du touret
- Pà l'aire de douilles pour le centrage du trou de touret (diamètre du trou de touret à préciser)
- Châssis en acier équipé de pieds démontables afin de réduire les dimensions
- Châssis adapté à être enfourché par grue ou chariot élévateur
- Dispositif pour lever/baisser le touret contrôlé par circuit hydraulique séparé. Muni de flexibles (longueur 10 m) avec raccords rapides
- N° 1 disque de frein à commande hydraulique contrôlés par pompe manuelle

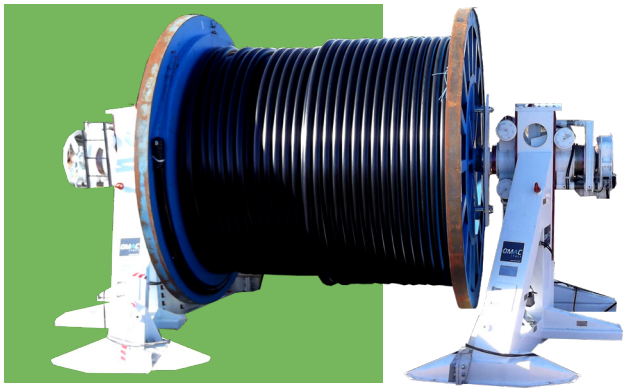

DISPOSITIFS OPTIONNELS

402	Douilles cylindriques additionnelles (diamètre sur demande)
408	Motorisation hydraulique pour commander la rotation du touret, tant en phase d'enroulage que de déroulage du câble (à entraîner par centrale hydraulique de puissance). Poids 380 kg
408x2	Double motorisation hydraulique
078	Jeu de flexibles (10 mètres) pour connexion à la motorisation
410.3 x 2	Disque de frein hydraulique additionnel (2 freins au total)
464	Contre-pointes coulissantes contrôlées par vérin hydraulique avec pompe manuelle (le poids augmente de 650 kg)
SP2	Embase pour soulever les vérins afin de recevoir des tourets ayant diamètre jusqu'à 6 m

	Charge maxi de la pà l'aire de vérins	Diamètre touret mini – maxi (1)	Largeur touret maxi	Dimensions de chaque vérin	Diamètre contre-pointes	Poids de chaque vérin (2)
	daN	m	m	m (LxWxH)	mm	kg
F155.C.200	20.000	2,80 – 4,50	Infinite	3,00 x 1,40 x 2,60	100	1800
F155.C.300	30.000	3,00 – 4,60	Infinite	3,00 x 1,50 x 2,70	120	2100
F155.C.500	50.000	3,60 – 5,30	Infinite	4,05 x 1,80 x 3,20	150	4500
F155.C.700	70.000	3,60 – 5,30	Infinite	4,05 x 1,80 x 3,20	150	4600
F155.C.900	90.000	3,60 – 5,20	Infinite	4,70 x 2,40 x 3,40	250	9500

(1)sur demande nous pouvons fournir des porte-tourets adaptés pour des tourets ayant diamètre plus grand. - (2) poids de chaque vérin, sans options

	Couple de freinage		Performances avec motorisation opt. 408 (3)			
			Freinage		Récuperation	
	avec 1 frein (standard)	avec 2 freins (opt.423)	Couple maxi	Vitesse	Couple maxi	Vitesse
	daN m	daN m	daN m	m/min	daN m	m/min
F155.C.200	200	400	700	25	600	15
F155.C.300	200	400	700	25	600	15
F155.C.500	200	400	1600	25	1400	15
F155.C.700	200	400	1600	25	1400	15
F155.C.900	350	700	3000	25	2500	12

(3) entraînés par centrale de puissance mod. F306.21.CC

Performances pour machine sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour machine sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.