F145

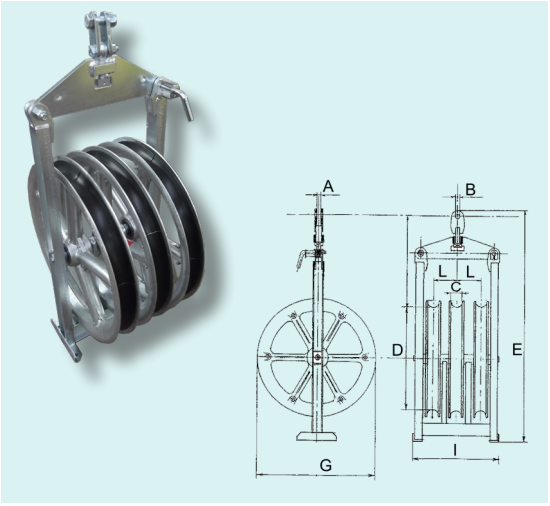

Polea fija de 3 ruedas para tendido de dos o tres conductores. Ruedas de aluminio fundido montadas sobre cojinetes protegidos. Gargantas recubiertas por nylon. Bastidor de acero galvanizado con dispositivo anti-descarrilamiento sobre las ruedas laterales. Conector desmontable y orientable de 90° (Disponibles con ruedas juntas o cercanas).

DISPOSITIVOS OPCIONALES

314	Ruedas recubiertas por secciones de aluminio
320	Contenedor para transporte y almacenaje
326	Dispositivo de puesta a tierra (necesita de opc.314)
329	Cable de cobre (6 m.) recubierto por PVC transparente, equipado de borne para torre y de terminal para conexión a la polea (para opc.326 y 326.1)
325	Rueda central reforzada con carga de trabajo 80 kN (solo para mod. F145.80.90 y F145.100.95)
330	Rueda central con ancho garganta 95 mm (para modelos F145.xx.68)
327.1	Dispositivo anti-descarrilamiento entre la rueda central y las dos laterales

	Dimensiones (mm)										Carga de trabajo	Peso
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	kN	kg
F145.35.60	20	21	60	350	900	400	440	200	400	100	26	40
F145.50.68	25	25	68	500	1250	550	630	280	500	145	50	93
F145.65.68	25	25	68	650	1400	550	770	280	500	145	50	112
F145.65.95	25	30	95	650	1400	550	770	280	590	175	70	125
F145.80.68	25	25	68	800	1500	550	900	280	500	145	70	128
F145.80.95	25	30	95	800	1550	550	900	300	590	175	70	156 (1)
F145.100.95	25	30	95	1000	1750	550	1100	300	590	175	70	200 (1)

Diámetros mayores a petición
(1) Con opc. 325 carga de trabajo 80 kN. Peso F145.80.95=165 kg, F145.100.95=218 kg.

F149

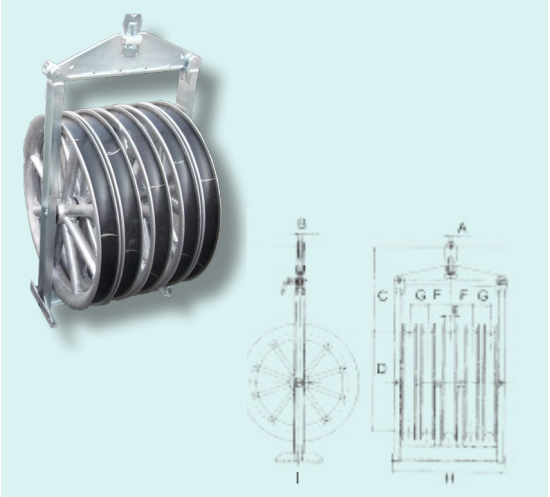

Polea fija de 5 ruedas para tendido de 4 conductores. Ruedas de aluminio fundido montadas sobre cojinetes protegidos. Gargantas recubiertas por nylon. Bastidor de acero galvanizado con dispositivo anti-descarrilamiento sobre las ruedas laterales. Conector desmontable y orientable de 90° (Disponibles con ruedas juntas o cercanas).

DISPOSITIVOS OPCIONALES

314	Ruedas recubiertas por secciones de aluminio
320	Contenedor para transporte y almacenaje
326	Dispositivo de puesta a tierra (necesita de opc.314)
329	Cable de cobre (6 m.) recubierto por PVC transparente, equipado de borne para torre y de terminal para conexión a la polea (para opc.326 e 326.1)
325	Rueda central reforzada con carga de trabajo 80 kN (solo para mod. F149.80.95 y F145.100.95)
330	Rueda central con ancho garganta 95 mm (para modelos F145.xx.68)
327.1	Dispositivo anti-descarrilamiento entre la rueda central y las dos laterales

	Dimensiones (mm)										Carga de trabajo	Peso
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	kN	kg
F149.50.68	25	25	520	500	68	145	100	700	630	1250	50	128
F149.65.68	25	25	590	650	68	145	100	700	770	1400	50	147
F149.65.95	25	30	590	650	95	175	130	820	770	1400	70	185
F149.80.68	25	25	590	800	68	145	100	700	900	1560	70	180
F149.80.95	25	30	590	800	95	175	130	820	900	1560	70 (1)	220 (1)
F149.100.95	30	30	590	1000	95	175	130	820	1100	1800	70 (1)	272 (1)

Diámetros mayores a petición
(1) Con opc. 325 carga de trabajo 80 kN. Peso F149.80.95=250 kg, F149.100.95=290 kg.

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C.
Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.