


F145

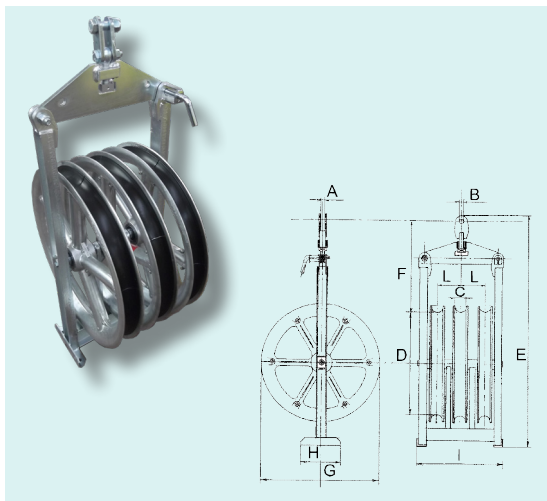

Carrucola fissa a 3 ruote per conduttori in fascio binato e trinato.
Ruote in alluminio fuso montate su cuscinetti schermati. Gole rivestite in nylon.
Telaio in acciaio zincato con dispositivo antiscarrucolamento sulle ruote laterali.
Attacco smontabile e orientabile a 90°.

DISPOSITIVI OPZIONALI


- 314 Ruote rivestite con settori in alluminio.
- 320 Contenitore di stoccaggio e trasporto.
- 326 Dispositivo di messa a terra (necessita dell'opt.314).
- 329 Cavo in rame rivestito di PVC trasparente, con morsetto per traliccio e capocorda attacco carrucola lunghezza 6 m (per opt.326 e 326.1).
- 325 Ruota centrale rinforzata con carico di lavoro totale 80 kN (solo per mod. F145.80.95 e F145.100.95).
- 330 Ruota centrale con gola larga 95 mm (per i modelli F149.xx.68).
- 327.1 Dispositivo antiscarrucolamento tra la ruota centrale e le due laterali.

	Dimensioni (mm)										Carico di lavoro	Peso
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	kN	kg
F145.35.60	20	21	60	350	900	400	440	200	400	100	26	40
F145.50.68	25	25	68	500	1250	550	630	280	500	145	50	93
F145.65.68	25	25	68	650	1400	550	770	280	500	145	50	112
F145.65.95	25	30	95	650	1400	550	770	280	590	175	70	125
F145.80.68	25	25	68	800	1500	550	900	280	500	145	70	128
F145.80.95	25	30	95	800	1550	550	900	300	590	175	70	156 (*)
F145.100.95	25	30	95	1000	1750	550	1100	300	590	175	70	200 (*)

Diametri maggiori su richiesta.

(*) Con opt.325 carico di lavoro 80 kN. Peso F145.80.95=165 kg, F145.100.95=218 kg.

F149

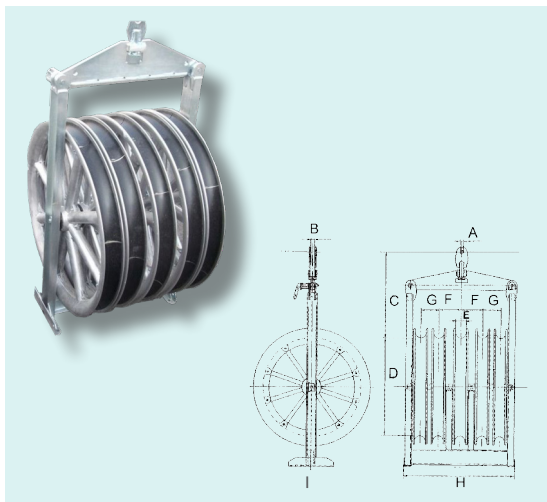

Carrucola fissa a 5 ruote per conduttori in fascio quadrinato.
Ruote in alluminio fuso montate su cuscinetti schermati. Gole rivestite in nylon.
Telaio in acciaio zincato con dispositivo antiscarrucolamento sulle ruote laterali.
Attacco smontabile e orientabile a 90°.

DISPOSITIVI OPZIONALI

- 314 Ruote rivestite con settori in alluminio.
- 320 Contenitore di stoccaggio e trasporto.
- 326 Dispositivo di messa a terra (necessita dell'opt.314).
- 329 Cavo in rame rivestito di PVC trasparente, con morsetto per traliccio e capocorda attacco carrucola lunghezza 6 m (per opt.326 e 326.1).
- 325 Ruota centrale rinforzata con carico di lavoro totale 80 kN (solo per mod. F149.80.95 e F149.100.95).
- 330 Ruota centrale con gola larga 95 mm (per i modelli F149.xx.68).
- 327.1 Dispositivo antiscarrucolamento tra la ruota centrale e le due laterali.

	Dimensioni (mm)										Carico di lavoro	Peso
	A	B	C	D	E	F	G	I	H	L	kN	kg
F149.50.68	25	25	520	500	68	145	100	630	700	1250	50	128
F149.65.68	25	25	590	650	68	145	100	770	700	1400	50	147
F149.65.95	25	30	590	650	95	175	130	770	820	1400	70	185
F149.80.68	25	25	590	800	68	145	100	900	700	1560	70	180
F149.80.95	25	30	590	800	95	175	130	900	820	1560	70 (*)	220 (*)
F149.100.95	30	30	590	1000	95	175	130	1100	820	1800	70 (*)	272 (*)

Diametri maggiori su richiesta.

(*) Con opt.325 carico di lavoro 80 kN. Peso F149.80.95=250 kg, F149.100.95=290 kg.

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con temperatura ambiente 20°C.

Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.