


## F145.S

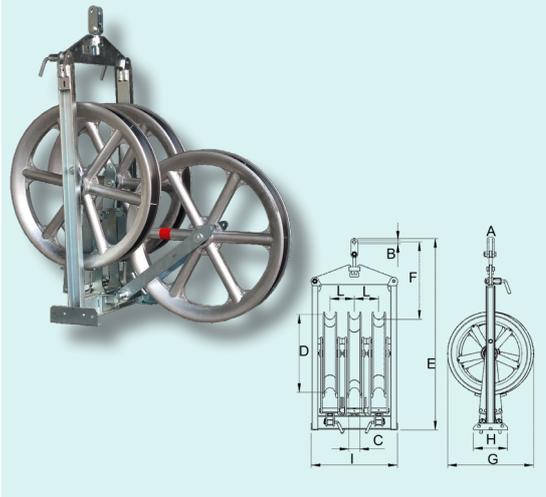


Polea descomponible de 3 ruedas para tendido de dos o tres conductores. El bastidor contiene 3 poleas simples que se pueden utilizar de forma individual. Ruedas de aluminio fundido montadas sobre cojinetes de bolas protegidos. Gargantas recubiertas por sectores en nylon. Bastidor de acero galvanizado con dispositivo anti-descarrilamiento sobre las ruedas laterales. Conector desmontable y orientable de 90°.

### DISPOSITIVOS OPCIONALES

- 314 Ruedas recubiertas por secciones de aluminio
- 326 Dispositivo de puesta a tierra (necesita de opc.314)
- 329 Cable de cobre (6 m.) recubierto por PVC transparente, equipado de borne para torre y de terminal para conexión a la polea

	Dimensiones (mm)										Carga de trabajo	Peso
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	kN	kg
F145.S.50.68	25	25	68	500	1480	600	630	280	590	148	40	122
F145.S.65.68	25	25	68	650	1550	600	770	280	590	148	40	145
F145.S.65.95	25	30	95	650	1650	600	770	280	670	178	60	165
F145.S.80.68	25	25	68	800	1750	600	900	280	590	148	60	167
F145.S.80.95	25	30	95	800	1750	600	900	300	670	178	60	190
F145.S.100.95	30	30	95	1000	1980	600	1100	300	700	178	67	230

## F149.S

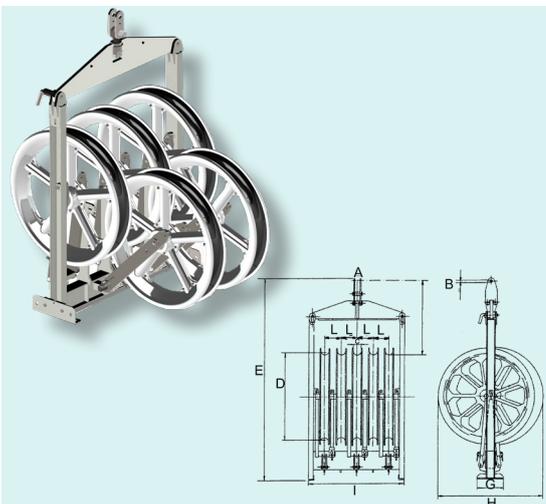

Polea descomponible de 5 ruedas para tendido de 4 conductores. El bastidor contiene 5 poleas que se pueden utilizar de forma individual. Ruedas de aluminio fundido montadas sobre cojinetes protegidos. Gargantas recubiertas por sectores nylon. Bastidor de acero galvanizado con dispositivo anti-descarrilamiento sobre las ruedas laterales. Conector desmontable y orientable de 90°.

### DISPOSITIVOS OPCIONALES

- 314 Ruedas recubiertas por secciones de aluminio
- 326 Dispositivo de puesta a tierra (necesita de opc.314)
- 329 Cable de cobre (6 m.) recubierto por PVC transparente, equipado de borne para torre y de terminal para conexión a la polea

	Dimensiones (mm)										Carga de trabajo	Peso
	A	B	C	D	E	F	H	G	I	L	kN	kg
F149.S.50.68	25	25	68	500	1480	600	630	280	890	148	40	185
F149.S.65.68	25	25	68	650	1550	600	770	280	890	148	40	210
F149.S.65.95	25	30	95	650	1650	600	770	280	1050	178	60	245
F149.S.80.68	25	25	68	800	1750	600	900	280	890	148	60	249
F149.S.80.95	25	30	95	800	1750	600	900	300	1050	178	60	300
F149.S.100.95	30	30	95	1000	1980	600	1100	300	1070	178	67	328

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C. Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.