


F145.S

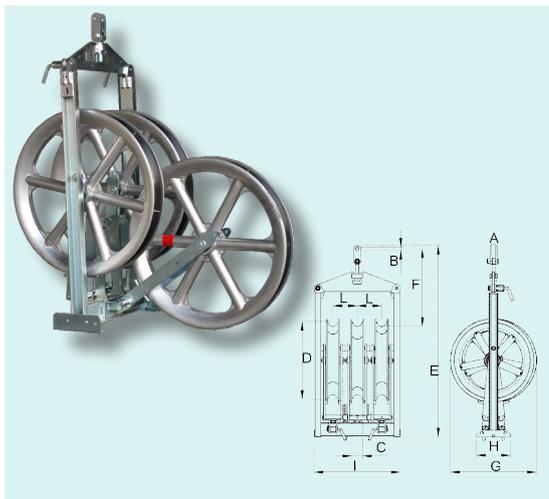


Carrucola scomponibile a 3 ruote per conduttori in fascio binato e trinato. Nel telaio trovano posto 3 carrucole che possono essere estratte ed utilizzate singolarmente. Ruote in alluminio fuso montate su cuscinetti schermati. Gole rivestite in settori nylon. Telaio in acciaio zincato. Ruota centrale montata su doppi cuscinetti. Attacco smontabile e orientabile a 90°.

DISPOSITIVI OPZIONALI

- 314 Ruote rivestite con settori in alluminio.
- 326 Dispositivo di messa a terra (necessita dell'opt.314).
- 329 Cavo in rame rivestito di PVC trasparente, dotato di un morsetto per traliccio e un capocorda per attacco su carrucola (lunghezza 6 m).

	Dimensioni (mm)										Carico di lavoro	Peso
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	kN	kg
F145.S.50.68	25	25	68	500	1480	600	630	280	590	148	40	122
F145.S.65.68	25	25	68	650	1550	600	770	280	590	148	40	145
F145.S.65.95	25	30	95	650	1650	600	770	280	670	178	60	165
F145.S.80.68	25	25	68	800	1750	600	900	280	590	148	60	167
F145.S.80.95	25	30	95	800	1750	600	900	300	670	178	60	190
F145.S.100.95	30	30	95	1000	1980	600	1100	300	700	178	67	230

F149.S

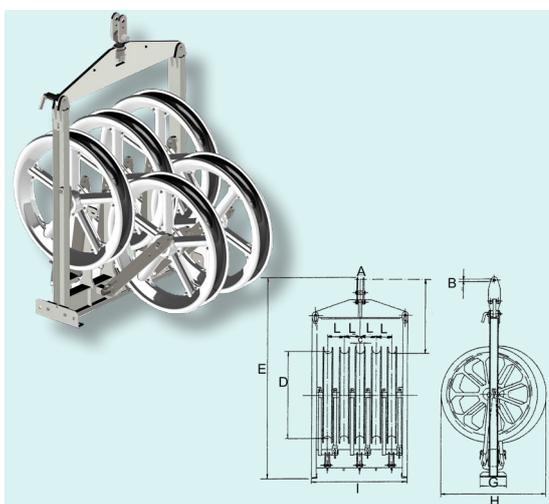

Carrucola scomponibile a 5 ruote per conduttori in fascio quadrinato. Nel telaio trovano posto 5 carrucole che possono essere estratte ed utilizzate singolarmente. Ruote in alluminio fuso montate su cuscinetti schermati. Gole rivestite in settori nylon. Telaio in acciaio zincato. Ruota centrale montata su doppi cuscinetti. Attacco smontabile e orientabile a 90°.

DISPOSITIVI OPZIONALI

- 314 Ruote rivestite con settori in alluminio.
- 326 Dispositivo di messa a terra (necessita dell'opt.314).
- 329 Cavo in rame rivestito di PVC trasparente, dotato di un morsetto per traliccio e un capocorda per attacco su carrucola (lunghezza 6 m).

	Dimensioni (mm)										Carico di lavoro	Peso
	A	B	C	D	E	F	H	G	I	L	kN	kg
F149.S.50.68	25	25	68	500	1480	600	630	280	890	148	40	185
F149.S.65.68	25	25	68	650	1550	600	770	280	890	148	40	210
F149.S.65.95	25	30	95	650	1650	600	770	280	1050	178	60	245
F149.S.80.68	25	25	68	800	1750	600	900	280	890	148	60	249
F149.S.80.95	25	30	95	800	1750	600	900	300	1050	178	60	300
F149.S.100.95	30	30	95	1000	1980	600	1100	300	1070	178	67	328

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con temperatura ambiente 20°C. Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.