



F151.235

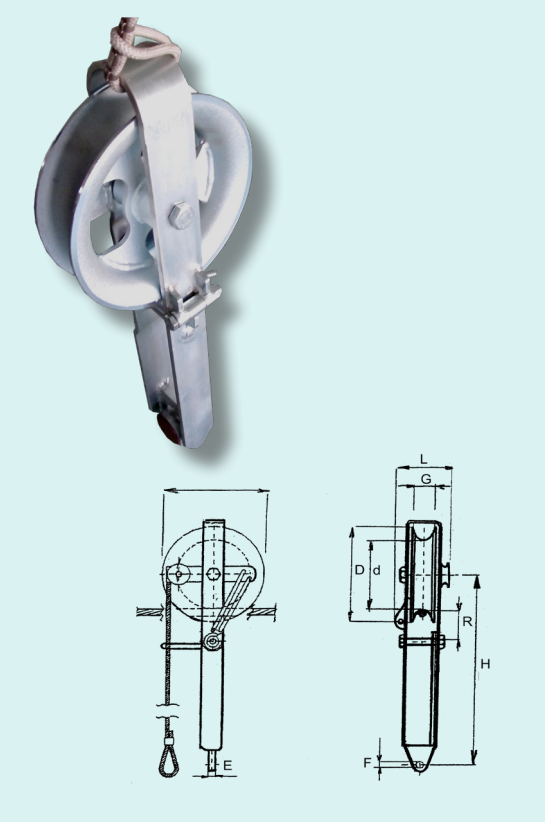


Polea de contra-tiro para el tendido de conductores.  
Chasis de acero galvanizado con apertura lateral y ganchos giratorios en las extremidades.  
Dispositivo de desenganche automático para la recuperación de la polea.  
**vers. AS** Rueda de acero galvanizado montada sobre cojinetes de bola.  
**vers. BS** Rueda de aluminio, garganta recubierta por secciones de nylon intercambiables.

|             | Dimensiones (mm) |     |    |    |    |     |     |    | Carga de trabajo | Peso |
|-------------|------------------|-----|----|----|----|-----|-----|----|------------------|------|
|             | d                | D   | E  | F  | G  | H   | L   | R  | kN               | kg   |
| F151.235.AS | 240              | 300 | 25 | 25 | 65 | 600 | 170 | 95 | 28               | 21   |
| F151.235.BS | 235              | 300 | 25 | 25 | 50 | 550 | 150 | 95 | 22               | 20   |

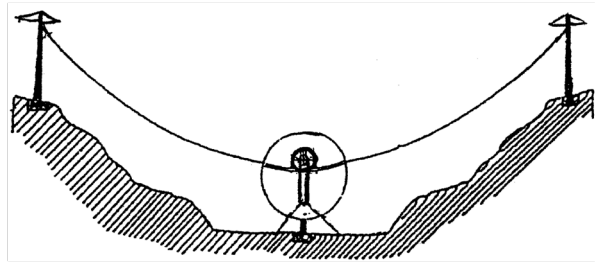

F151

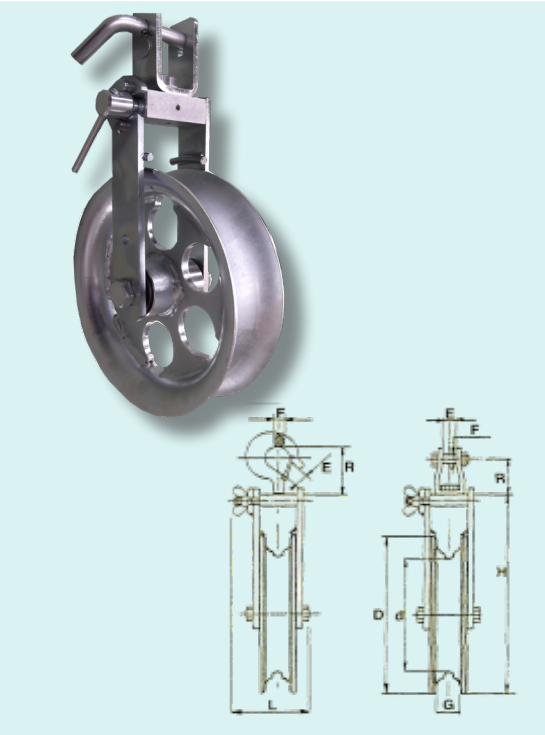

Polea simple para tendido de cable de guarda. Rueda de acero galvanizado montada sobre cojinetes de bola. Bastidor de acero galvanizado con dispositivo de guía del cable anti-descarrilamiento.  
Disponibles con tres tipos de conectores:  
A – giratorio con gancho con seguro (estándar)  
B – giratorio de horquilla (opcional)  
C – fijo (estándar)  
Poleas de distintas dimensiones se fabrican a petición.

|            | Tipo de conector | Dimensiones (mm) |     |    |    |    |     |     |     | Carga de trabajo | Peso |
|------------|------------------|------------------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|------------------|------|
|            |                  | d                | D   | E  | F  | G  | H   | L   | R   | kN               | kg   |
| F151.235.A | A                | 230              | 300 | 25 | 22 | 65 | 400 | 155 | 100 | 28               | 13   |
| F151.235.B | B/C              | 230              | 300 | 25 | 20 | 65 | 400 | 155 | 70  | 28               | 13   |

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C.  
Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.

