


C37.AT

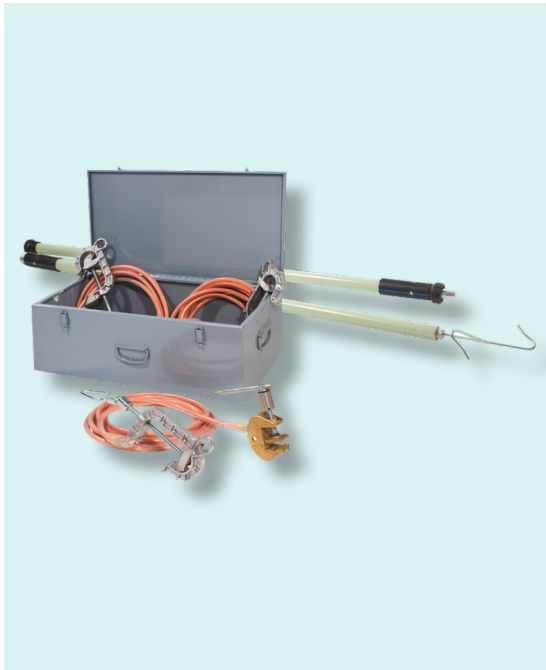

Dispositif de mise à la terre et en court circuit pour lignes aériennes H.T. et T.H.T. 400-500 kV. Certifié en conformité avec le Standard International CEI EN 61230 (IEC 1230).

C37.AT.50	avec câble section 50 mm ² - lcc: 11,25 kA eff / 1 s.
C37.AT.70	avec câble section 70 mm ² - lcc: 15,1 kA eff / 1 s.
C37.AT.95	avec câble section 95 mm ² - lcc: 23,9 kA eff / 1 s.
C37.AT.120	avec câble section 120 mm ² - lcc: 30,7 kA eff / 1 s.

- 3 pinces de contact en alliage léger moulé avec serrage à vis.
Capacité de serrage: conducteurs de 5-60 mm de diamètres. Adapté pour utilisation sur conducteurs oxydés. Anneau pour serrage et desserrage 3 câbles de connexion extra-flexibles en cuivre électrolytique recouverts par gaine thermoplastique transparente (longueur à spécifier sur demande)
- 3 bornes de mise à la terre construites en laiton moulé. Capacité de serrage: conducteurs ronds et barres en forme jusqu'à 33 mm
- Boîte métallique
- Perche construite en résine synthétique renforcée avec fibre de verre, réalisée en deux ou trois éléments d'une longueur de 1,5 ou 2 m chaque, avec attelage rapide et crochet pour manœuvrer les pinces. Longueur totale à spécifier sur demande
- Sac en tissu renforcé pour la perche

Performances pour équipements sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour équipements sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.