

## C28.10.FS



Morsettone adatto per serrare:

- Fune di guardia, fune isolata e fune di rame.

Diametro: Ø 5-22 mm

Carico max di sicurezza: 20 kN

Lunghezza ganasce: 90 mm

Weight: 1,6 kg

Dimensions: 280 x 160 mm

## C28.11.FS



Morsettone adatto per serrare:

- Fune di guardia, fune isolata e fune di rame.

Diametro: Ø 6-22 mm

Carico max di sicurezza: 30 kN

Lunghezza ganasce: 90 mm

Peso: 1,8 kg

Dimensioni: 280 x 160 mm

## C28.12.FS



Morsettone adatto per serrare:

- Fune di guardia, fune isolata e fune di rame.

Diametro: Ø 8-28 mm

Carico max di sicurezza: 40 kN

Lunghezza ganasce: 140 mm

Peso: 3,5 kg

Dimensioni: 340 x 200 mm

## C26.10.ABC



Morsettone adatto per serrare:

- Fune: 2 x 16 mm<sup>2</sup> / 2 x 50 mm<sup>2</sup>  
4 x 16 mm<sup>2</sup> / 4 x 35 mm<sup>2</sup>


Carico max di sicurezza: 3,5 kN

Dimensioni: 250 x 150 mm

Peso: 0,6 kg

Ganasce in alluminio rivestite di materiale ad alta resistenza (lunghezza ganasce 80 mm)

## C26.11.ABC

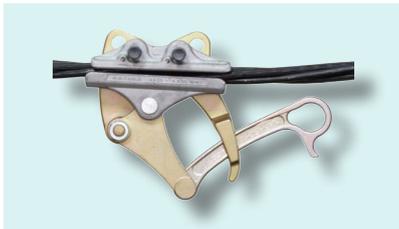

Morsettone adatto per serrare:

- Fune: 4 x 25 mm<sup>2</sup> and 4 x 95 mm<sup>2</sup>

Carico max di sicurezza: 10 kN

Dimensioni: 300 x 150 mm

Peso: 2,4 kg

Ganasce in alluminio rivestite di materiale ad alta resistenza (lunghezza ganasce 160 mm)

## C26.12.ABC



Morsettone adatto per serrare:

- Fune: 4 x 95 mm<sup>2</sup> and 4 x 150 mm<sup>2</sup>

Carico max di sicurezza: 18 kN

Dimensioni: 320 x 160 mm

Peso: 2,6 kg

Ganasce in alluminio rivestite di materiale ad alta resistenza (lunghezza ganasce 180 mm)

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con temperatura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.