C155.B

C155.B.2

C155.B.4

Nacelle d'inspection pour deux personnes, adaptée pour lignes électriques à conducteur en faisceau double, triple ou quadruple. Construite en alliage léger avec roues nylon montées sur roulements à billes. Frein de stationnement et compteur de mètres.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité 200 kg

DISPOSITIFS OPTIONNELS

02 Roues en aluminium

nombre de conducteurs de la ligne: hauteur 'B'	2 conducteurs B = 1200 mm	3 conducteurs B = 1550 mm	4 conducteurs B = 1550 mm
nacelle sans moteur	C155.B.2 poids 45 kg	C155.B.3 poids 50 kg	C155.B.4 poids 55 kg



Frein de stationnement

Compteur de mètres

C155.BM

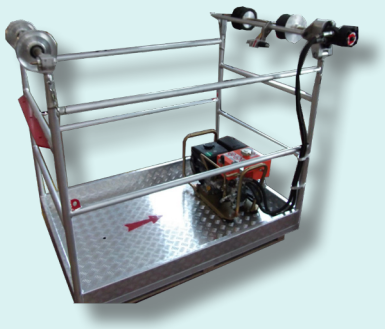

Nacelle d'inspection motorisée pour deux personnes, adaptée pour lignes électriques à conducteur en faisceau double, triple ou quadruple.Construite en alliage léger avec roues nylon montées sur roulements à billes. Roues motrices recouvertes par polyuréthane ayant un coefficient de friction élevé. Essieu de transmission avec roues en caoutchouc à haute adhérence. Frein de stationnement et compteur de mètres.

DISPOSITIFS OPTIONNELS

02 Roues en aluminium

CARACTÉRISTIQUES

Capacité	200 kg
Moteur essence	5 hp, 48 cc avec centrale hydraulique de puissance
Vitesse de translation	0-40 m/min
Inclinaison maxi	40%.

Moteur et groupe de transmission hydraulique démontables.

nombre de conducteurs de la ligne: hauteur 'B'	2 conducteurs B = 1200 mm	3 conducteurs B = 1550 mm	4 conducteurs B = 1550 mm
nacelle avec moteur	C155.BM.2 poids 115 kg	C155.BM.3 poids 125 kg	C155.BM.4 poids 140 kg

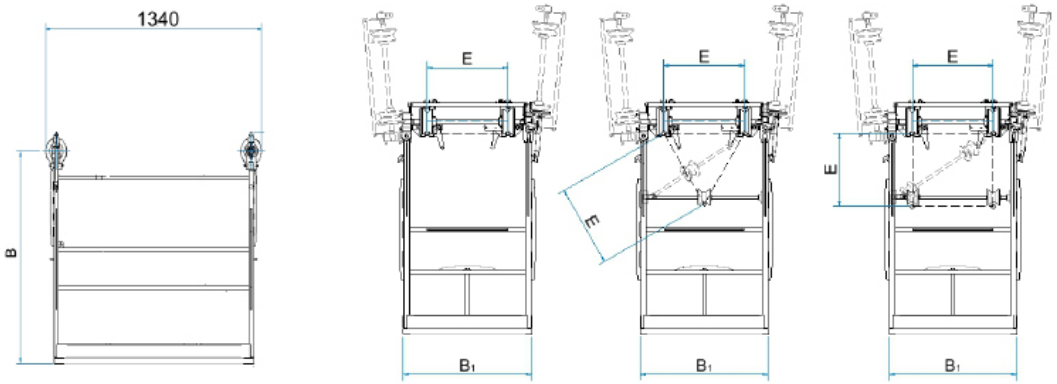

À noter: dimensions E sont réglables 400-457-500-600 mm. Nacelles ayant dimensions différentes peuvent être fabriquées sur demande

Performances pour équipements sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour équipments sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.