

C155.C





Carro de inspección de dos plazas para líneas eléctricas de dos, tres o cuatro conductores. Traslado por arrastre.

- Estructura de aleación de aluminio soldada por sistema TIG.
- Cuatro brazos porta-ruedas abrideros para superar obstáculos.
- Ruedas de nylon montadas sobre rodamientos de bolas.
- Freno de estacionamiento manual sobre el conductor.
- Cuenta metros.
- Tarima de servicio.
- Adecuado para dos operadores.


DISPOSITIVOS OPCIONALES

- 01 Ruedas nylon montadas sobre rodamientos de bolas.
- 02 Ruedas en aluminio
- 03 Brazos porta-ruedas abrideros con rotación en horizontal.


	Tipo de línea	Capacidad kg	Dimensiones								Peso kg
			A	A1	B	B1	C	C1	D	E	
C155.C.2	2 cond.	250	2070	1900	1270	950	1570	1390	865	400-500-600	87
C155.C.3	3 cond.	250	2070	1900	1270	950	1570	1390	865	400-500-600	90
C155.C.4	4 cond.	250	2070	1900	1270	950	1570	1390	865	400-500-600	92

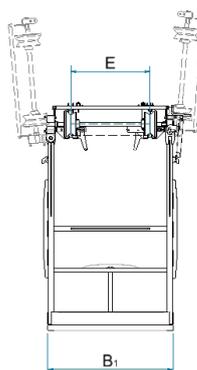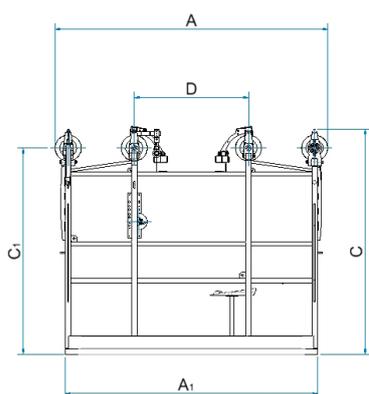

C155.C.2

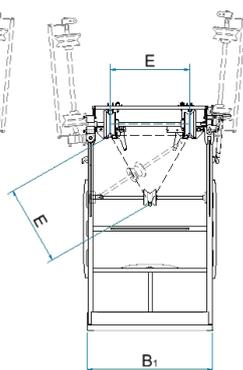

C155.C.3

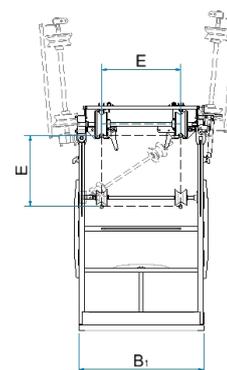

C155.C.4

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C.
Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.