


F166

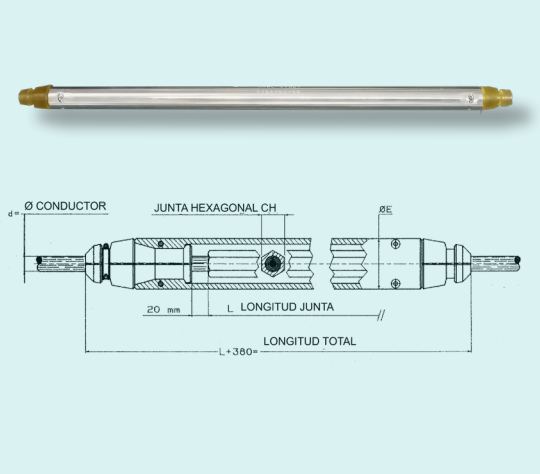

Pasa empalme, diseñado para proteger el empalme definitivo de los conductores. Se compone de dos cáscaras de acero galvanizado con los extremos perfilados para alojar las protecciones de goma. Permite mantener el radio de curvatura durante el paso por las poleas.

Nota: en caso de pedido, especificar las siguientes dimensiones:

L = largo del empalme luego de la prensada


d = diámetro del conductor

ch = medida entre caras del hexágono luego de la prensada.

	poleas con ancho garganta	Ø exterior del pasa- empal- me ØE	Diámetro conductor Ød	L máx (¹)	Hexág- ono Ch máx	C.T.	Peso
	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg
F166.40.1	54/60	50	20	700	30	2,5 - 5	10
F166.60.1	68	62	32	1050	42	4 - 6,5	16
F166.90.1*	95	89	38	1100	56	2 - 5	21
F166.95.1*	95	92	48	1300	64	6 - 6,5	34

* especial - (¹) diferentes longitudes a pedido

F198

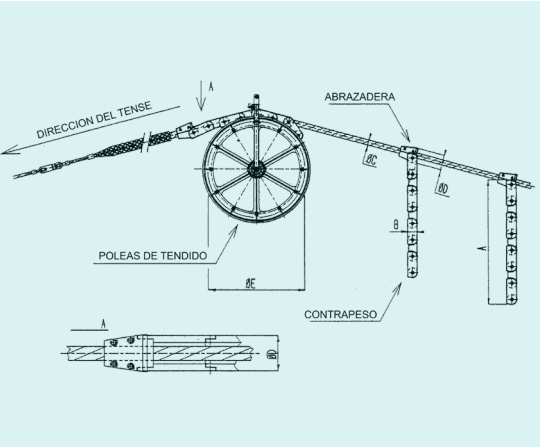


Contrapeso anti torsión diseñado para el tendido aéreo de cables de fibra óptica (OPGW). El contrapeso permite anular la posibilidad de torsión del cable durante el paso por la polea. Fabricado en forma especial con el fin de pasar por la garganta de las poleas sin dañar el cable. Un par de mordazas de nylon evita el daño del conductor.

Nota: los contrapesos F198 se deben usar siempre en par.

Atención: la distancia mínima entre los dos contrapesos tiene que ser aproximadamente 3m.

	Dimensiones (mm)			Peso	Conductor ØC	Adecuado para poleas ØE Ancho garganta	
	ØD	A(²)	B	kg	mm	mm	mm
F198.50	50	1000	35	22	9 - 17	350/500	60/68
F198.60	64	1300	50	38	17 - 23	500/800	68
F198.88	80	1800	60	46	23 - 30	650/800	95

F198.1

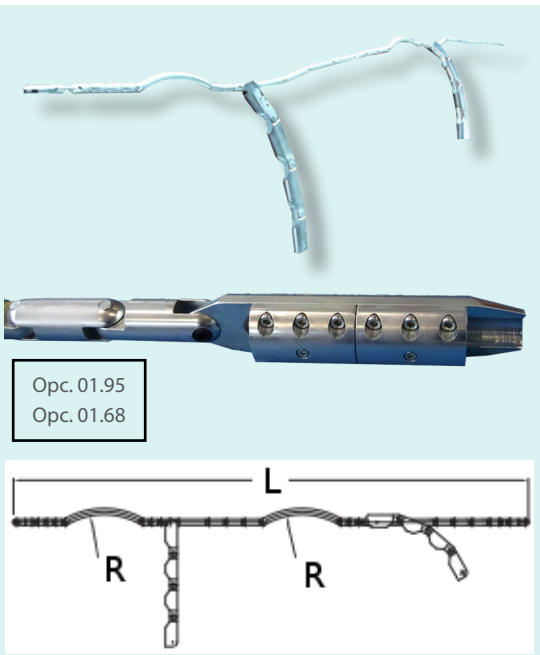

Contrapeso anti torsión apto para el tendido aéreo de cables de fibra óptica (OPGW) El contrapeso permite prevenir la torsión del cable durante el paso en la polea. Su forma está diseñada para pasar por las gargantas de las poleas sin dañar el cable. Para ser combinado con una malla de tiro. (no suministrada – de ser cotizada bajo solicitud)

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- 01.95 Abrazadera para conductor OPGW de ser aplicada en la cabeza del contrapeso, en vez de utilizar una malla de tiro.Para poleas con un ancho de garganta = 95mm. Nota: especificar el diámetro del conductor OPGW.
- 01.68 Abrazadera para conductor OPGW de ser aplicada en la cabeza del contrapeso, en vez de utilizar una malla de tiro.Para poleas con un ancho de garganta = 68mm. Nota: especificar el diámetro del conductor OPGW.

	Dimensiones (mm)		Peso	C.T.	Ø Poleas
	L	R	kg	kN	mm
F198.1.65	3900	325	60	30	400 / 500 / 650
F198.1.100	4300	500	63	30	800 / 1000

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C. Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.