



F157

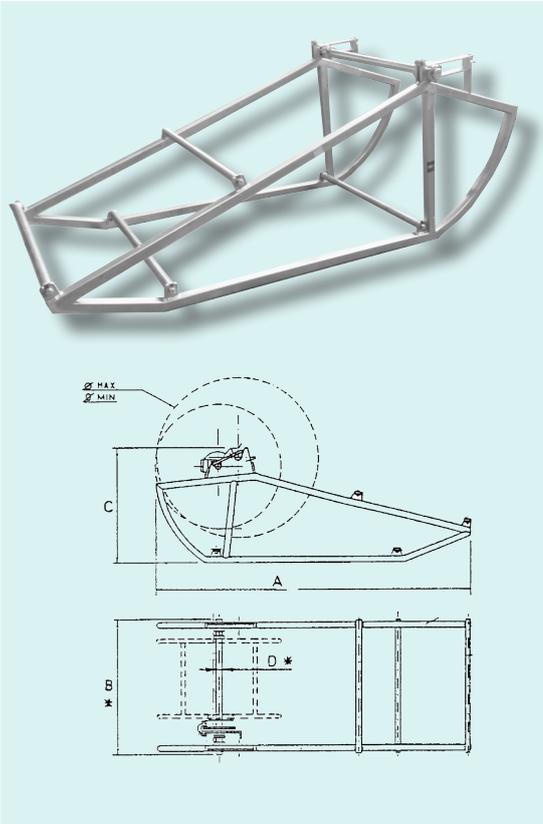

Caballote para elevar y desenrollar bobinas de cuerda de acero. Totalmente galvanizado. Completamente desmontable para facilitar el transporte. Incluido el eje porta bobina.

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- 410.1 Freno de disco para desenrollar bajo frenado (F157.15.5 y F157.19 - par de frenado 150 daN m).
- 410.4 Freno de disco de alta capacidad de frenado (F157.19 solo - par de frenado 280 daN m).

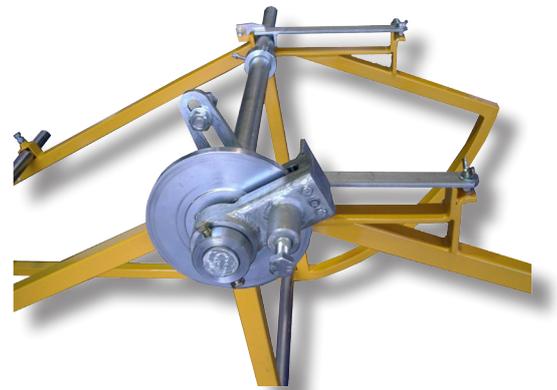

opc.410.1

| | Diámetro bobina min - máx | Dimensiones (LxAxA) | Eje (ØD) | Carga | Peso |
|-----------|------------------------------|------------------------|----------|-------|------|
| | m | m | mm | daN | kg |
| F157.14.S | 1,10 - 1,40 | 2,50 x 1,10 x 0,95 | 50 | 2000 | 72 |
| F157.19 | 1,40 - 1,90 | 3,00 x 1,10 x 1,10 | 50 | 2600 | 160 |

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C.
Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.