


F144...E

F150...E

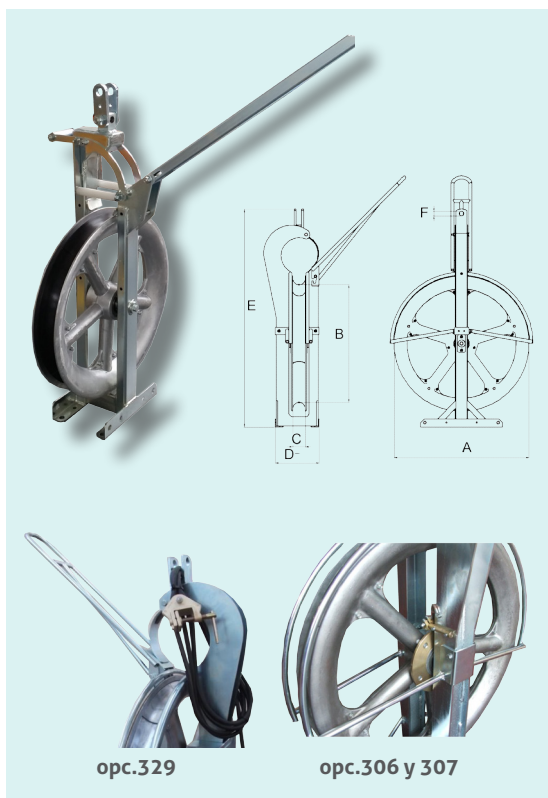


Polea simple para tendido del cable piloto por medio de helicóptero. Dispositivos adecuados que permiten el posicionamiento del cable piloto dentro de la garganta de la polea y evitan el descarrilamiento. Rueda de aleación de aluminio fundido, montada sobre cojinetes protegidos. Garganta recubierta por secciones de nylon intercambiables. Bastidor de acero galvanizado. Conector de tipo fijo.

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- 314 Rueda recubierta por secciones de aluminio (solo para poleas con ancho C = 60, 68 y 95 mm).
- 326 Dispositivo de puesta a tierra (solo para poleas con ancho C = 60, 68 y 95 mm; necesita de opc.314).
- 327 Dispositivo antidescarrilamiento sobre la mitad circunferencia de la polea.
- 329 Cable de cobre recubierto por PVC transparente, equipado de borne para torre y de terminal para conexión a la polea (para opc.326).

	Dimensiones (mm)						Carga de trabajo kN	Peso kg
	A	B	C	D	E	F		
F150.23.50.E	300	230	50	220	550	18	26	15
F150.35.60.E	440	350	60	240	680	20	30	22
F144.50.70.E	630	500	68	340	980	25	60	49
F144.65.70.E	770	650	68	340	1220	25	40	52
F144.65.95.E	770	650	95	370	1220	25	40	61
F144.80.70.E	900	800	68	340	1320	25	40	64
F144.80.95.E	900	800	95	380	1320	25	40	68
F144.100.95.E	1120	1000	95	380	1560	25	67	85

F145...E

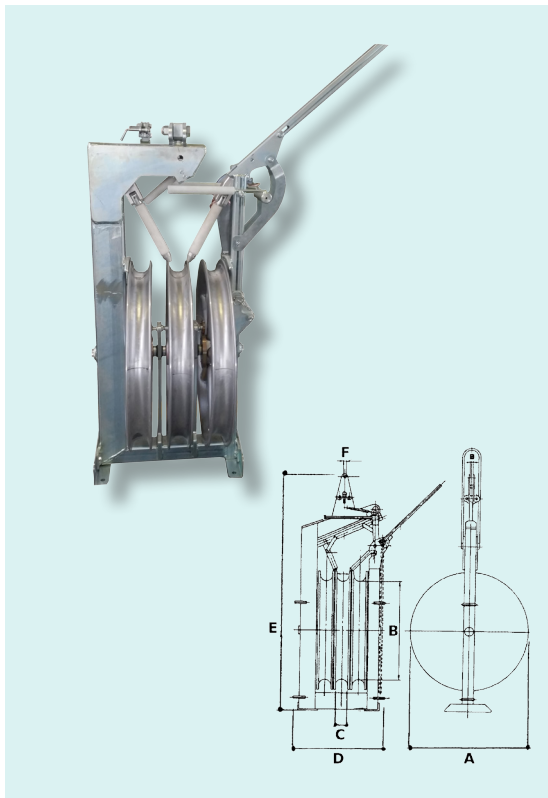

Poleas para dúplex triplex adecuadas para el tendido del cable piloto por medio de helicóptero. Dispositivos adecuados permiten el posicionamiento del cable piloto dentro de la garganta de la polea y evitan el descarrilamiento. Ruedas de aleación de aluminio fundido, montadas sobre cojinetes protegidos. Garganta recubierta por secciones de nylon intercambiables. Bastidor de acero galvanizado. Conector de tipo fijo.

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- 314 Ruedas recubiertas por secciones de aluminio.
- 326 Dispositivo de puesta a tierra (necesita de opc.314).
- 329 Cable de cobre recubierto por PVC transparente, equipado de borne para torre y de terminal para conexión a la polea (para opc.326).

	Dimensiones (mm)						Carga de trabajo kN	Peso kg
	A	B	C	D	E	F		
F145.50.70.E	300	230	50	220	550	18	26	15
F145.65.70.E	440	350	60	240	680	20	30	22
F145.65.95.E	630	500	68	340	980	25	60	49
F145.80.70.E	770	650	68	340	1220	25	40	52
F145.80.95.E	770	650	95	370	1220	25	40	61
F145.100.95.E	900	800	68	340	1320	25	40	64

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C.
Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.