


C87

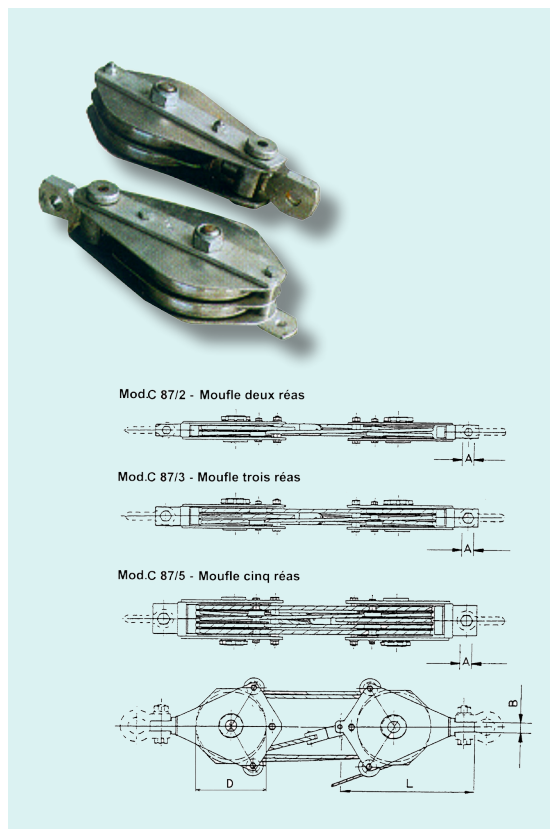


Polipasto para cables metálicos. Bastidor de acero galvanizado con 2, 3 ó 5 ruedas de acero montadas sobre cojinetes de bola protegidos. Se suministran en parejas.

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- 01 Conector giratorio y cable metálico (longitud y diámetro del cable a petición).
02 Barras anti-des carrilamiento.

	Ruedas		Dimensiones (mm)				Carga de trabajo kN	Peso del par kg
	no.	D min	cable Ø	L máx	A	B		
C87.2.025	2	160	8	380	22	22	30	20
C87.3.035	3	160	8	450	25	22	50	27
C87.5.055	5	160	8	500	29	22	80	45
C87.2.030	2	180	9	370	22	22	38	25
C87.3.045	3	180	9	430	25	22	60	30
C87.5.070	5	180	9	470	29	22	100	45

C88

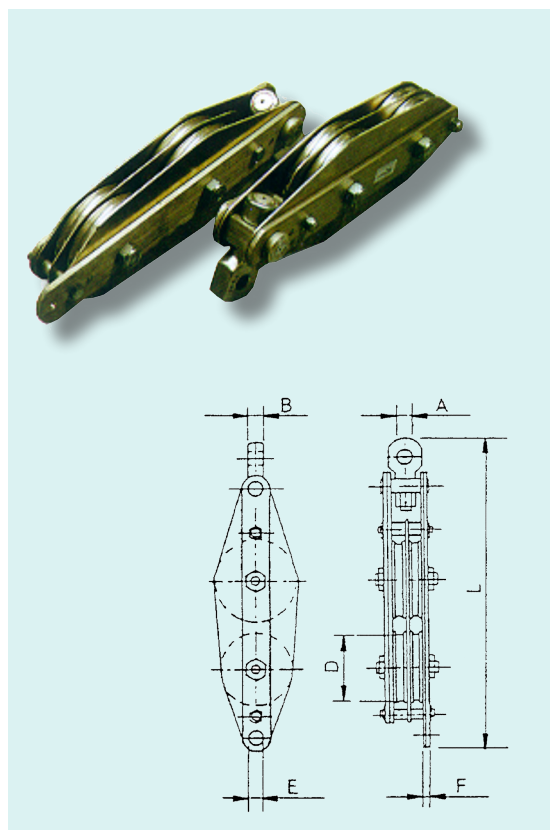

Polipasto de amarre para líneas de alta tensión. Bastidor de acero con 4 ó 6 ruedas de acero montadas sobre cojinetes de bola protegidos. Se suministran en parejas.

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- 01 Rueda en aluminio.

	Ruedas		Dimensiones (mm)					Carga de trabajo kN	Peso del par kg
	no.	D min	cable Ø	L máx	A	B	E min		
C88.4.025	4	120	6	500	23	23	11	40	25
C88.4.045	4	160	8	650	25	23	11	73	45
C88.6.065	6	160	8	680	27	35	11	105	70
C88.6.095	6	200	10	800	36	45	12	150	100
C88.6.120	6	240	12	940	38	48	14	200	130

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C.
Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.