C55

Polipasto de cadena adecuado para izado y tracción (ALZATIRA), con cadena de alta resistencia. Ganchos giratorios con dispositivo de seguridad.
Recorrido del gancho: 1,5 m (consultar otras longitudes).
Capacidades: 750, 1500, 3000, 6000 y 9000 daN.

	Capacidad	Esfuerzo sobre la palanca	Longitud palanca	Longitud cadena	Tramos de cadena	Dimensio-nes	Peso neto
	kN	kN	mm	m		mm	kg
C55.075.1	7,5	0,14	280	3	1	148 x 136	7
C55.150.1	15	0,22	410	3	1	172 x 160	11
C55.300.1	30	0,32	410	3	1	200 x 180	21
C55.600.1	60	0,34	410	3	2	200 x 235	31
C55.900.1	90	0,36	410	3	3	200 x 320	46

C60

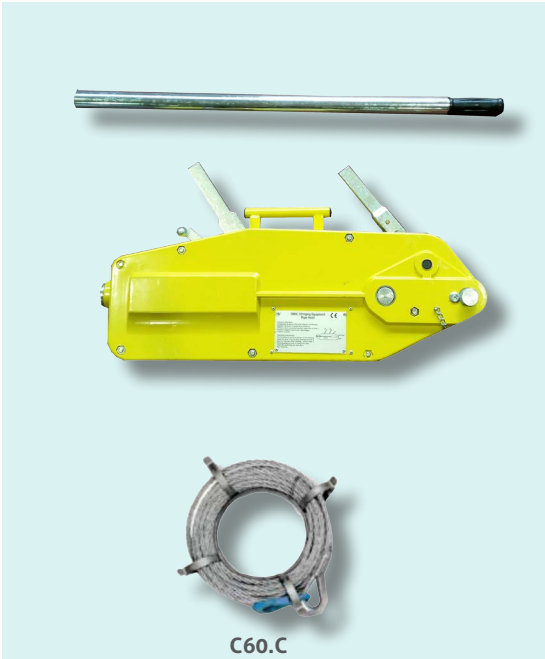

Polipasto de carrera ilimitada, por cable, adecuado para izado y tracción (TIRFOR).
Suministrado sin cable C60.C
C60.C Cables metálicos para polipasto modelo C 60, completo de gancho, disponible en rollos de varias longitudes.

	Capacidad	Peso (sin cable)	Dimensiones	Diámetro cable	Longitud palanca
	kN	kg	mm	mm	mm
C60.08.1	8	6	428 x 65 x 260	8	800
C60.16.1	16	11	545 x 97 x 280	11,3	1200
C60.32.1	32	22	660 x 116 x 320	16,3	1200

	Para modelo	Diámetro	Carga de rotura	Peso	Longitudes disponibles
		mm	kN	kg/m	
C60.C.08.1	C60.08	8	48	0,25	10m, 20m, 30m, 40m, otras longitudes disponibles
C60.C.16.1	C60.16	11,3	96	0,55	
C60.C.32.1	C60.32	16,3	192	0,98	

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C.
Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.