



C158

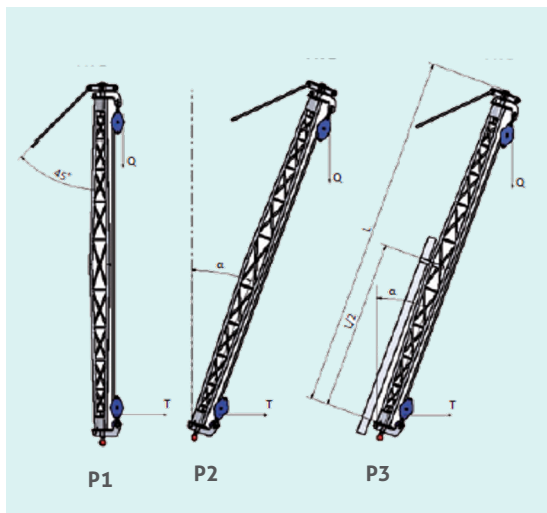

Plumas realizadas por tramos de aleación ligera de aluminio soldados TIG, compuestas por uno o más tramos separados. Capacidades de 1000 daN a 10000 daN (nota: la capacidad efectiva de la pluma depende de la inclinación de uso). Longitudes estándar de 6 a 20 m. Disponibles dos versiones: con pasaje externo del cable (estándar) y pasaje interno del cable (opcional). Completas de cabeza giratoria, base con placa de apoyo al terreno y gancho giratorio para enganche sobre la torre.

DISPOSITIVOS OPCIONALES

C158....INT Dispositivo para el pasaje interno de cables

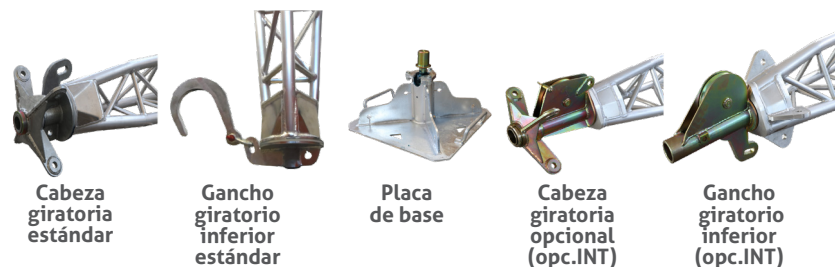

	Capacidad (P = Q + T)			Longitud total	Secciones		Peso (¹)		Peso de la base
	P1	P2	P3		Cantidad	Longitudes	versión estándar	.INT versión	
	a=0°	a=20°	a=20°						
	daN	daN	daN	m		m	kg	kg	kg
C158.100.062	1000	600	240	6	2	3+3	43	54	11.5
C158.100.082				8	2	4+4	54	66	
C158.150.082	1500	900	360	8	2	4+4	65	74	16
C158.150.102				10	2	5+5	76	87	
C158.150.123				12	3	4+4+4	86	98	
C158.200.082	2000	1200	480	8	2	4+4	67	75	16
C158.200.103				10	3	4+2+4	80	88	
C158.200.123				12	3	4+4+4	91	99	
C158.300.082	3000	1800	720	8	2	4+4	74	79	25
C158.300.123				12	3	4+4+4	109	117	
C158.300.164				16	4	4+4+4+4	146	155	
C158.400.103	4000	2500	960	10	3	4+2+4	98	116	25
C158.400.123				12	3	4+4+4	113	131	
C158.400.164				16	4	4+4+4+4	166	182	
C158.400.204				20	4	5+5+5+5	208	225	
C158.500.123	5000	3000	1200	12	3	4+4+4	139	152	35
C158.500.164				16	4	4+4+4+4	208	221	
C158.500.204				20	4	5+5+5+5	266	278	
C158.700.123	7000	4200	1680	12	3	4+4+4	160	198	35
C158.700.164				16	4	4+4+4+4	210	245	76
C158.700.204				20	4	5+5+5+5	245	283	76
C158.1000.164	10000	6000	2400	16	4	4+4+4+4	241	278	76
C158.1000.204				20	4	5+5+5+5	291	325	
C158.1000.244				24	4	6+6+6+6	350	385	

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C.
Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.