


# C167.G

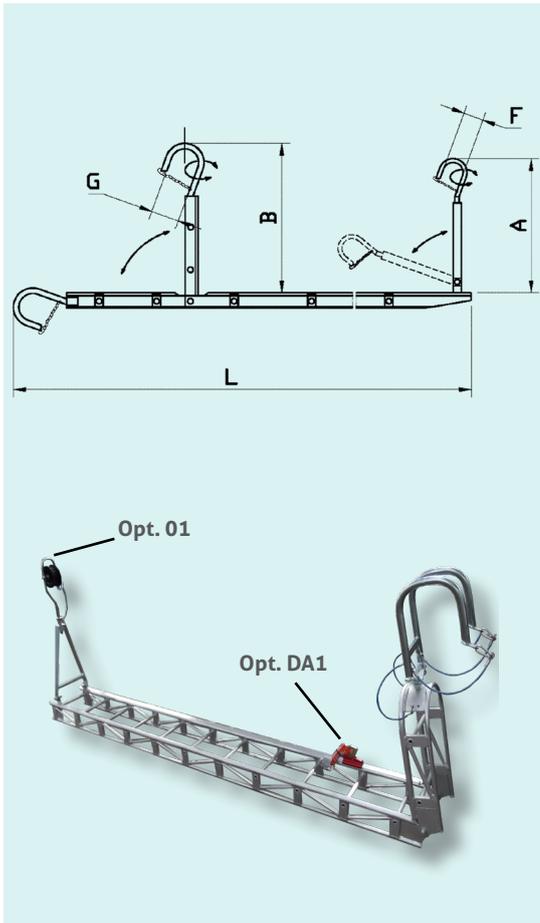

Escalera adecuada para uso horizontal o vertical.

Estructura de aleación de aluminio soldada con sistema TIG, compuesta de guía en "T" para dispositivo anticaída. Los dos extremo plegables con gancho para torre y conductor, permiten el uso de la escalera como plataforma horizontal.

También disponible versión C167.G...S, carga de trabajo 200 daN.

## DISPOSITIVOS OPCIONALES

- 01 Gancho para conductor con polea
- DA1 Dispositivo anticaída

## CARACTERÍSTICAS

Carga de trabajo vertical	300 daN
Carga de trabajo horizontal	100 daN
	G=220 mm
Dimensiones:	B=1000 mm
	F=100 mm
	A=900 mm

	Longitud total (L)	No. de tramos	Peso
	m		kg
C167.G.301	3	1	19
C167.G.351	3,50	1	21
C167.G.401	4	1	22,5
C167.G.501	5	1	26,5
C167.G.601	6	1	32,5
C167.G.602	6 (4+2)	2	33,5

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C.  
Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.