


C161



Escalera adecuada para trabajos de anclaje. Fabricadas de aleación ligera de aluminio, con peldaños de material antideslizante y ganchos de suspensión de acero galvanizado. La escalera incluye un gancho fijo para la torre, abertura 220 mm, y un gancho giratorio para apoyo sobre el conductor, que permite el uso en posición horizontal. Las escaleras son de sección trapezoidal.

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- GG2 Gancho giratorio y plegable para torre, abertura 220 mm, en lugar del gancho fijo.
- 01 Gancho para conductor completo de polea nylon.
- AS Perfil para dispositivo anticaída DA1.
- DA1 Dispositivo anticaída completo de amortiguador caída, correa nylon y gancho de resorte.

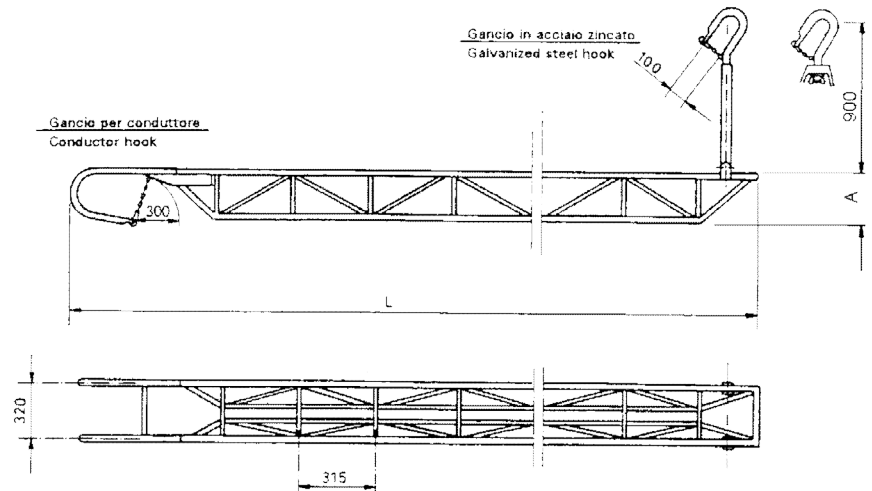

	Longitud total (L)	Longitud de los tramos	Dimensiones A	Carga min. de rotura	Carga máx. de trabajo (²) horizontal	Carga máx. de trabajo vertical	Peso
	m	No.	mm	kN	kN	kN	kg
C161.TP.351 (¹)	3,5	3,5	320	15	3	3	17
C161.TP.401	4,0	4,0	320	15	3	3	20
C161.TP.451(¹)	4,5	4,5	320	15	3	3	22
C161.TP.501	5	5	320	15	3	3	24,5
C161.TP.601 (¹)	6	6	350	15	3	3	27,5
C161.TP.652	6,5	4,5 + 2	350	15	3	3	31
C161.TP.702	7	4 + 3	350	15	3	3	35
C161.TP.802	8	4 + 4	350	15	3	3	40

(¹) Longitud estándar (²) carga máx. de trabajo horizontal con coeficiente de seguridad 1:5

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C. Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.