



C161

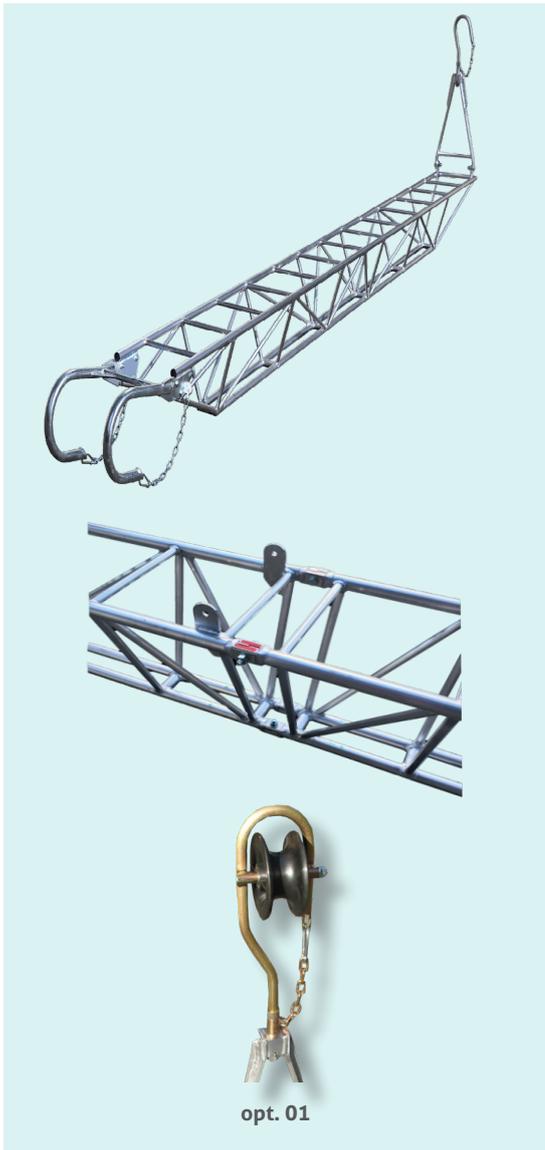

Escalera adecuada para trabajos de anclaje. Fabricadas de aleación ligera de aluminio, con peldaños de material antideslizante y ganchos de suspensión de acero galvanizado. La escalera incluye un gancho fijo para la torre, abertura 220 mm, y un gancho giratorio para apoyo sobre el conductor, que permite el uso en posición horizontal. Las escaleras son de sección trapezoidal.

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- 01 Gancho para conductor completo de polea nylon

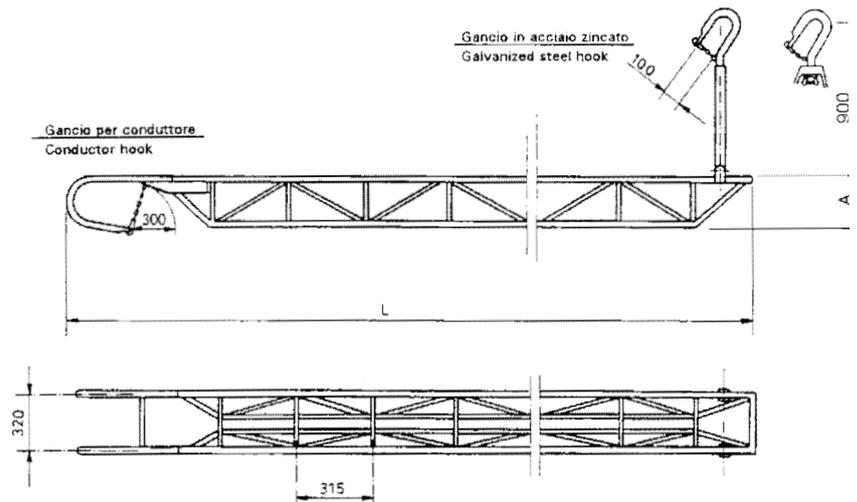

	Longitud total (L)	No. de tramos	Dimensiones A	Carga máx. de trabajo horizontal	Carga máx. de trabajo vertical	Peso
	m	N.	mm	kN	kN	kg
C161.TP.351	3,5	1	320	3	3	19
C161.TP.401	4,0	1	320	3	3	21
C161.TP.451	4,5	1	320	3	3	23
C161.TP.501	5	1	320	3	3	24,5
C161.TP.601	6	1	350	3	3	28
C161.TP.602	6 (4+2)	2	350	3	3	29,5
C161.TP.702	7 (4+3)	2	350	3	3	34,5
C161.TP.802	8 (4+4)	2	350	3	3	39

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C. Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.