



F157

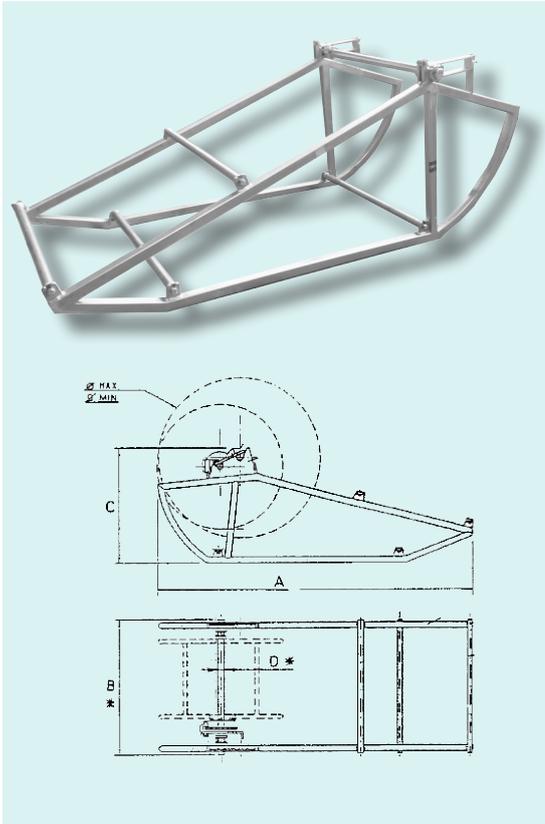

Porte-tourets à berceau ("luge") adapté pour le levage et le déroulage de tourets de câble en acier. Entièrement galvanisé. Équipé d'axe porte-touret.

DISPOSITIFS OPTIONNELS

- 410.1 Disque de frein pour déroulage freiné.
- 410.4 Disque de frein à capacité de freinage élevée.
- 402 Douilles coniques pour tourets en bois.
- 405.1 Galvanisation totale.

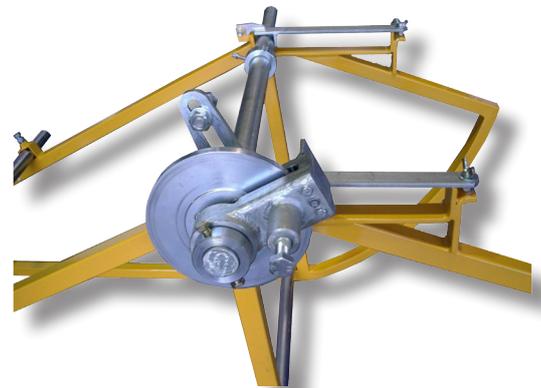

opt.410.1

	Diamètre touret mini/maxi	Dimensions (AxBxC)	Axe (ØD)	Capacité (charge)	Poids
	m	m	mm	daN	kg
F157.14.S	1,10 - 1,40	2,50 x 1,10 x 0,95	50	2000	72
F157.19	1,40 - 1,90	3,00 x 1,10 x 1,10	50	2600	160

Performances pour équipements sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour équipements sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.