


# C86.ST

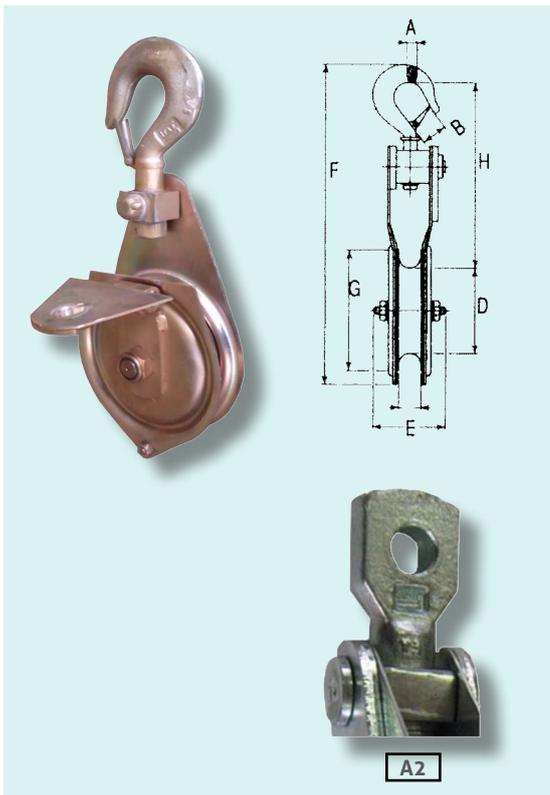


Poulie de renvoi de type ouvrant. Réa en acier galvanisé monté sur roulements à billes. Châssis acier ouvrant d'un côté. Fixation à crochet standard.

### DISPOSITIFS OPTIONNELS

Fixation à oeil A2

	Charge d'utilisation	Câblette maxi	Dimensions (mm)							Poids
	kN	Ø	A	B	D	E	F	G	H	kg
C86.ST.20.1	30	20	23	28	102	75	400	132	210	6,5
C86.ST.40.1	50	25	40	45	140	90	475	165	380	10,2
C86.ST.50.1	80	27	45	45	145	115	500	192	410	14,5

# C86.AL

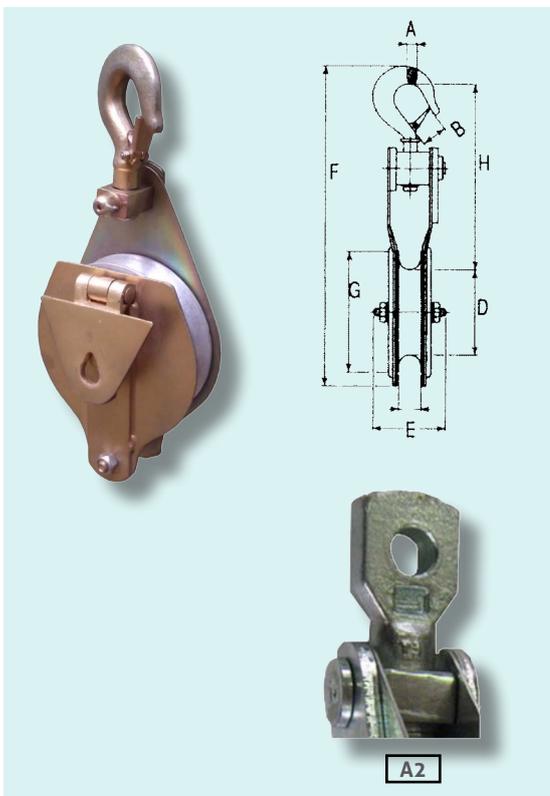

Poulie de renvoi de type ouvrant. Réa aluminium monté sur roulements à billes. Châssis en aluminium ouvrant d'un côté. Fixation à crochet standard.

### DISPOSITIFS OPTIONNELS

Fixation à oeil A2

	Charge d'utilisation	Câblette maxi	Dimensions (mm)							Poids
	kN	Ø	A	B	D	E	F	G	H	kg
C86.AL.6	8	16	16	16	98	72	300	120	160	1,6
C86.AL.12	12	20	18	25	130	72	320	155	180	2,8

Performances pour équipements sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour équipements sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.