C24

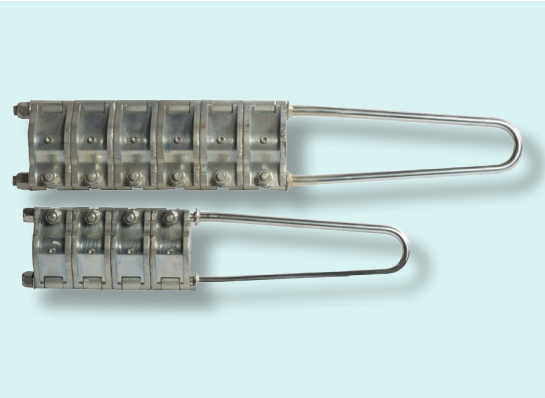

Grenouille serre-câble type "chambon" adaptée pour serrer et ancrer câbles aériens et câblettes acier. Consistant en plusieurs éléments en acier et équipée de fourrures aluminium pour les conducteurs.
Sur demande: fourrures en bronze pour câblettes acier.

DISPOSITIFS OPTIONNELS

01 Fourrures en bronze pour câblettes acier anti-giratoires (diamètre câblette à spécifier).

	Éléments	Dimensions LXxLxH	Pour câblettes jusqu'à diamètre	Pour conducteurs jusqu'à diamètre	Charge d'utilisation	Poids
		mm	mm	mm	kN	kg
C24.4	4	520 x 105 x 70	14	16	16	6
C24.5	5	680 x 130 x 70	16	18	20	12
C24.6	6	740 x 130 x 70	20	22	25	14
C24.7	7	800 x 130 x 70	24	26	28	16
C24.8	8	860 x 130 x 70	26	30	34	18

C24.1

Grenouille serre-câble de type radial pour conducteurs aluminium. Consistant en plusieurs éléments en acier galvanisé et électro-soudé et équipée de fourrures aluminium. Sur demande: fourrures en bronze pour câblettes acier.

DISPOSITIFS OPTIONNELS

01 Fourrures en bronze pour câblettes acier anti-giratoires (diamètre câblette à spécifier).

	Éléments	Dimensions LXxLxH	Pour câblettes jusqu'à diamètre	Pour conducteurs jusqu'à diamètre	Charge d'utilisation	Poids
		mm	mm	mm	kN	kg
C24.1.4	4	450 x 160 x 180	20	15/26	40	18
C24.1.6	6	520 x 160 x 180	24	20/35	60	27
C24.1.7	7	630 x 160 x 180	28	20/38	66	32
C24.1.8	8	690 x 160 x 180	30	30/40	80	37
C24.1.10	10	820 x 160 x 180	34	30/45	100	42
C24.1.12	12	950 x 160 x 180	36	30/48	120	49
C24.1.14	14	1080 x 160 x 180	40	30/50	150	65
C24.1.16	16	1200 x 160 x 180	45	40/52	165	77
C24.1.20	20	1450 x 180 x 220	50	40/60	200	110

Performances pour équipements sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour équipments sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.