


3107.1

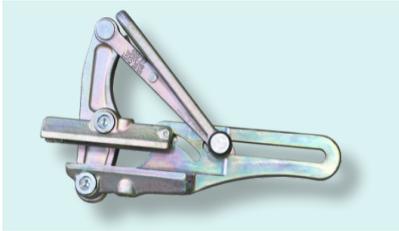

Grenouilles serre-câble automatiques adaptées pour:

- conducteurs aluminium, ACSR et ACCC, cuivre 6-23 mm
- longueur mâchoires: 172 mm
- câblette acier: 8-13 mm

Fourrures interchangeables (type G05.A) diamètre du conducteur à préciser.

Charge de sécurité maxi: 50 kN

Charge de rupture mini: 150 kN

Poids: 7 kg

3105.1



Grenouilles serre-câble automatiques adaptées pour:

- conducteurs aluminium, ACSR et ACCC, cuivre 8-38 mm
- conducteur acier et câble de garde 8-22 mm
- longueur mâchoires: 272 mm
- câblette acier 8-24 mm


Fourrures interchangeables (type G05.A) diamètre du conducteur à préciser.

Charge de sécurité maxi: 75 kN

Charge de rupture mini: 225 kN

Poids: 15 kg

3104.1

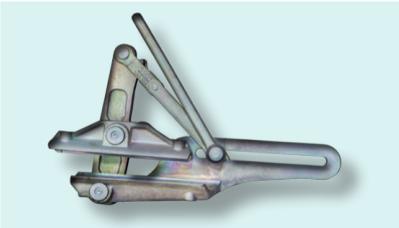

Grenouilles serre-câble automatiques adaptées pour:

- conducteurs aluminium, ACSR et ACCC, cuivre 30-45 mm
- longueur mâchoires: 282 mm
- câblette acier: 16-28 mm

Fourrures interchangeables (type G05.A) diamètre du conducteur à préciser.

Charge de sécurité maxi: 91 kN

Charge de rupture mini: 285 kN

Poids: 17 kg

3104.1.L



Grenouilles serre-câble automatiques adaptées pour:

- conducteurs aluminium, ACSR et ACCC, cuivre 23-46 mm
- longueur mâchoires: 280 mm

Interchangeable liners (type G04.A) conductor diameter to be confirmed.

Charge de sécurité maxi: 91 kN

Charge de rupture mini: 320 kN

Poids: 18 kg

3112.1



Grenouilles serre-câble automatiques adaptées pour:

- Câbles de garde à fibre optique (OPGW) avec diamètre extérieur 6-23 mm
- Fourrures interchangeables (type G12TA.1)

Charge de sécurité maxi: 49 kN

Charge de rupture mini: 180 kN

Poids: 7 kg

G12TA.1 Fourrures interchangeables en adoprène et aluminium, fabriquées spécifiquement pour chaque diamètre d'OPGW.