

## C28.10.FS



Grenouilles serre-câble automatiques adaptées pour:

- Câbles de garde, câbles isolés, câbles acier et câbles cuivre.

Diamètre: Ø 5-22 mm

Charge de sécurité maxi: 20 kN

Longueur mâchoires: 90 mm

Poids: 1,6 kg

Dimensions: 280 x 160 mm

## C28.11.FS



Grenouilles serre-câble automatiques adaptées pour:

- Câbles de garde, câbles isolés, câbles acier et câbles cuivre

Diamètre: Ø 6-22 mm


Charge de sécurité maxi: 30 kN

Longueur mâchoires: 90 mm

Poids: 1,8 kg

Dimensions: 280 x 160 mm

## C28.12.FS

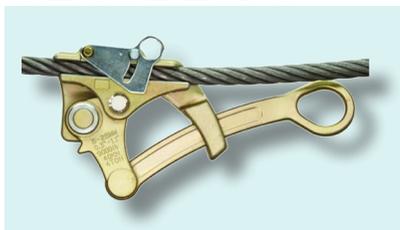

Grenouilles serre-câble automatiques adaptées pour:

- Câbles de garde, câbles isolés, câbles acier et câbles cuivre.

Diamètre: Ø 8-28 mm

Charge de sécurité maxi: 40 kN

Longueur mâchoires: 140 mm

Poids: 3,5 kg

Dimensions: 340 x 200 mm

## C26.10.ABC



Grenouilles serre-câble automatiques adaptées pour:

Câbles: 2 x 16 mm<sup>2</sup> / 2 x 50 mm<sup>2</sup>  
4 x 16 mm<sup>2</sup> / 4 x 35 mm<sup>2</sup>


Charge de sécurité maxi: 3,5 kN

Dimensions: 250 x 150 mm

Poids: 0,6 kg

Mâchoires aluminium recouvertes par matériau à haute adhérence  
(longueur mâchoires 80 mm)

## C26.11.ABC

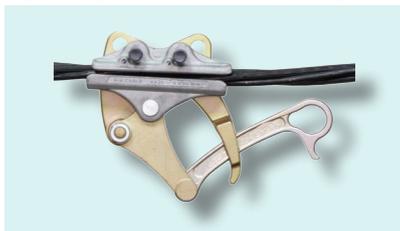

Grenouilles serre-câble automatiques adaptées pour:

Câbles: 4 x 25 mm<sup>2</sup> et 4 x 95 mm<sup>2</sup>

Charge de sécurité maxi: 10 kN

Dimensions: 300 x 150 mm

Poids: 2,4 kg

Mâchoires aluminium recouvertes par matériau à haute adhérence  
(longueur mâchoires 160 mm)

## C26.12.ABC



Grenouilles serre-câble automatiques adaptées pour:

Câbles: 4 x 95 mm<sup>2</sup> et 4 x 150 mm<sup>2</sup>

Charge de sécurité maxi: 18 kN

Dimensions: 320 x 160 mm

Poids: 2,6 kg

Mâchoires aluminium recouvertes par matériau à haute adhérence  
(longueur mâchoires 180 mm)

Performances pour équipements sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour équipements sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.