


C167

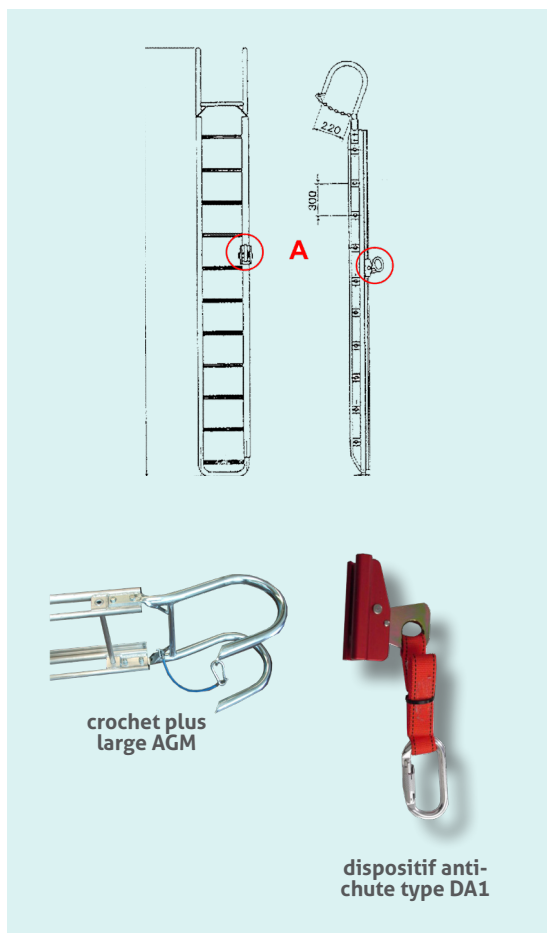

Échelle de suspension adaptée pour utilisation en vertical sur les pylônes. Construction en alliage aluminium, soudure à TIG, en une seule section ou plusieurs sections séparées afin de faciliter le transport.
Crochet complet de câble acier de sécurité.

Capacité de travail vertical: 300 daN

DISPOSITIFS OPTIONNELS

- DA1 Dispositif anti-chute muni d'absorbeur de chute, bande nylon et boucle métallique (partie'A')
- AGM Ouverture crochet plus ample (300 mm)

	Longueur totale (L)	Sections	Poids (vers. AS)
	m	No.	kg
C167.AS.251	2,5	1	10
C167.AS.301	3	1	11,5
C167.AS.351	3,5	1	12,5
C167.AS.401	4	1	13,8
C167.AS.501	5	1	17
C167.AS.601	6	1	20
C167.AS.602	6 (4+2)	2	20,4
C167.AS.802	8 (4+4)	2	26,4
C167.AS.1002	10 (5+5)	2	32,3

Performances pour équipements sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour équipements sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.