


C161



Échelle d'ancrage construite en alliage aluminium léger, avec marches en matériau anti-glissement et crochets de suspension en acier galvanisé à chaud. L'échelle est équipée de crochet fixe pour pylône, ouverture 220mm, et d'un crochet tournant pour l'appui sur le conducteur, ce qui permet d'utiliser l'échelle en position horizontale. Les échelles sont à section trapézoïdale.

DISPOSITIFS OPTIONNELS

- GG2 Crochet tournant et pliant pour pylône, ouverture 220mm, remplaçant le crochet fixe.
 01 Crochet pour conducteur muni de poulie nylon.
 AS Profil pour dispositif anti-chute.
 DA1 Dispositif anti-chute.

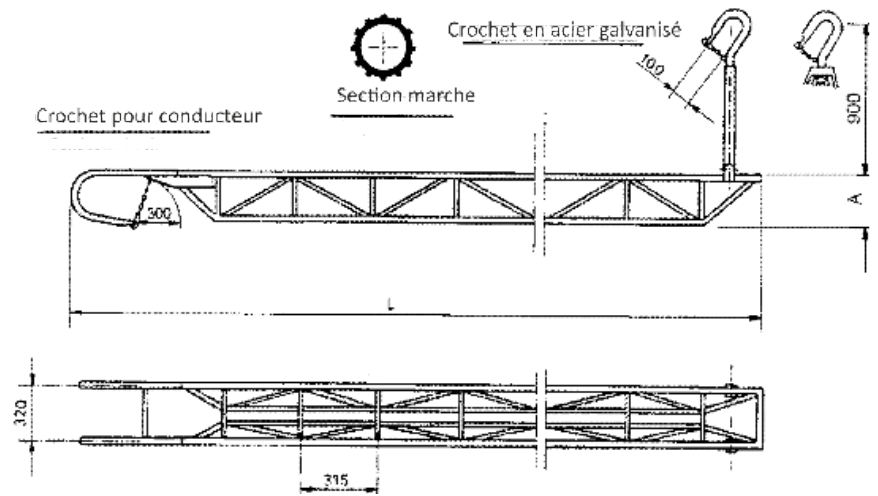

	Longueur totale (L)	Longueur de chaque section	Dimension A	Charge de rupture min.	Charge horizontale d'utilisation max.(²)	Charge verticale d'utilisation max.	Poids
	m	No.	mm	kN	kN	kN	kg
C161.TP.351 (¹)	3,5	3,5	320	15	3	3	17
C161.TP.401	4,0	4,0	320	15	3	3	20
C161.TP.451(¹)	4,5	4,5	320	15	3	3	22
C161.TP.501	5	5	320	15	3	3	24,5
C161.TP.601 (¹)	6	6	350	15	3	3	27,5
C161.TP.652	6,5	4,5 + 2	350	15	3	3	31
C161.TP.702	7	4 + 3	350	15	3	3	35
C161.TP.802	8	4 + 4	350	15	3	3	40

(¹) longueur standard (²) charge horizontale d'utilisation max. avec facteur de sécurité 1:5

Performances pour équipements sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour équipements sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.