


## C161



Échelle d'ancrage construite en alliage aluminium léger, avec marches en matériau anti-glissement et crochets de suspension en acier galvanisé à chaud. L'échelle est équipée de crochet fixe pour pylône, ouverture 220 mm, et d'un crochet tournant pour l'appui sur le conducteur, ce qui permet d'utiliser l'échelle en position horizontale. Les échelles sont à section trapézoïdale.

## DISPOSITIFS OPTIONNELS

- 01 Crochet pour conducteur muni de poulie nylon

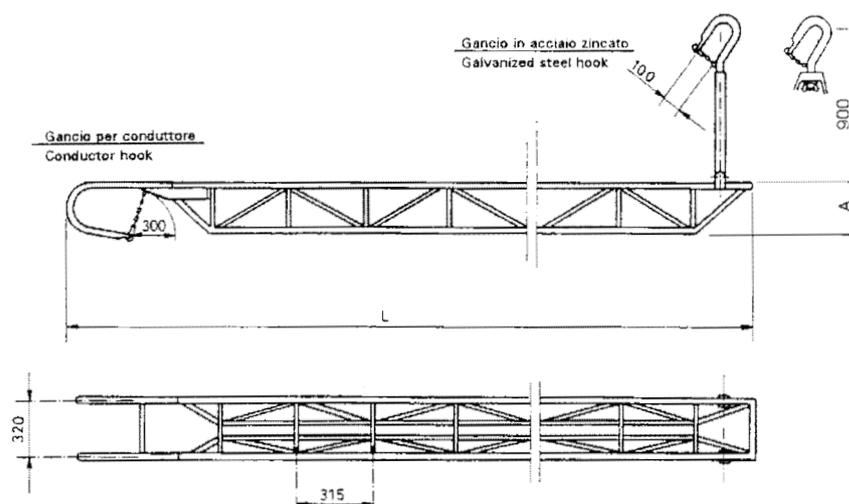

	Longueur totale (L)	Longueur de chaque section	Dimension A	Charge horizontale d'utilisation max	Charge verticale d'utilisation max	Poids
	m	N.	mm	kN	kN	kg
C161.TP.351	3,5	1	320	3	3	19
C161.TP.401	4,0	1	320	3	3	21
C161.TP.451	4,5	1	320	3	3	23
C161.TP.501	5	1	320	3	3	24,5
C161.TP.601	6	1	350	3	3	28
C161.TP.602	6 (4+2)	2	350	3	3	29,5
C161.TP.702	7 (4+3)	2	350	3	3	34,5
C161.TP.802	8 (4+4)	2	350	3	3	39

Performances pour équipements sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour équipements sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.