


# F265.20

tiro max 20 kN

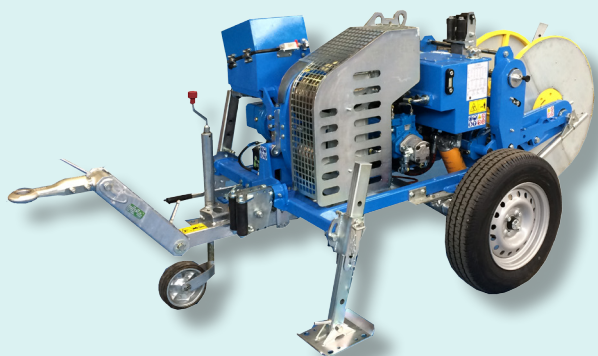

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nella tesatura di linee elettriche aeree. Un circuito idraulico permette di variare la velocità di rotazione dei cabestani in modo continuo in entrambi i sensi, agendo su un solo comando.

**CARATTERISTICHE**

Cabestani	2 x Ø 200 mm
Diametro max fune	12 mm
Diametro max fune nylon	8 mm

**MOTORE**

Alimentazione	benzina
Potenza	20,5 hp / 15 kW
Raffreddamento	aria
Avviamento	elettrico con batteria 12 V

**PRESTAZIONI DI TIRO**

Tiro max	20 kN
Velocità al tiro max	18 m/min
Velocità max	65 m/min
Tiro a velocità max	3,5 kN

**BOBINA**

Tipo	estraibile autocaricante
Capacità della fune	
Ø nylon 8 mm	500 m
Ø acciaio 12 mm	700 m

**DIMENSIONI e PESO (senza fune)**

Dimensioni LxAxA	2,30x1,50x1,20 m
Peso	565 kg

**CONFIGURAZIONE**

- Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti al tiro di una fune d'acciaio, con rulli antiscarrucolamento.
- Freno idraulico negativo di emergenza.
- Assale ammortizzato, con ruote e timone regolabili, per traino in cantiere.
- Stabilizzatori meccanici sul lato di tiro e martinetto manuale con ruotino sul lato timone.
- Attacchi per sollevamento e ancoraggio della macchina.
- Scambiatore di calore per il raffreddamento dell'olio idraulico.
- Puleggia di rinvio fune predisposta per asta telescopica.
- Riavvolgitore con dipanatore automatico adatto per bobina Ø 750 mm.

**DISPOSITIVI OPZIONALI**

- |       |   |
|-------|---|
| 003   | Assale ammortizzato per il traino su strada, con freno meccanico di stazionamento (omologazione esclusa).         |
| 028.3 | Motore diesel raffreddato ad aria con avviamento elettrico 19 HP/14 kW (aumenta di 50 kg il peso macchina).       |
| 067   | Asta telescopica per tiri sotterranei (art.F277).   |
| 069.2 | Registratore elettronico con porta USB, che permette di memorizzare i dati di tiro.                               |
| 069.5 | Stampante con accessori.  |
| 083.1 | Puleggia di rinvio fune adatta per il tiro di cavi sotterranei, predisposta per asta telescopica mod F276 e F277. |

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con temperatura ambiente 20°C. Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.