F144
F150

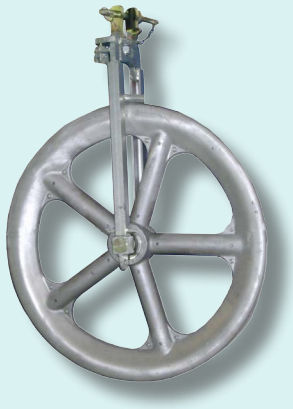

F144 - F150



opt.327



F144 con opt.326+328



gancho girevole opzionale (cod. GG)



attacco fisso opzionale (cod. FT)

Carrucola singola per stendimento di conduttori. Ruota in lega di alluminio fuso montata su cuscinetti schermati. Fondo gola ricoperto con settori in nylon. Telaio apribile in acciaio zincato, con dispositivo antiscarrucolamento. Attacco superiore girevole a forcella girevole.

DISPOSITIVI OPZIONALI

301.2	Attacco fisso (FT).
301.1	Attacco a gancio girevole (cod. GG).
314	Fondo gola ricoperto con settori in alluminio (solo per carrucole con gola E = 60, 68, 95 mm).
327	Dispositivo antiscarrucolamento sulla mezza circonferenza.
326	Dispositivo di messa a terra (solo per carrucole con gola E = 60, 68 e 95 mm; necessita dell'opt.314).
329	Cavo in rame rivestito di PVC trasparente, con morsetto per traliccio e capocorda attacco carrucola lunghezza 6 m (per opt.326).
328	Telaio speciale di forma a U.
320	Contenitore per stoccaggio e trasporto.

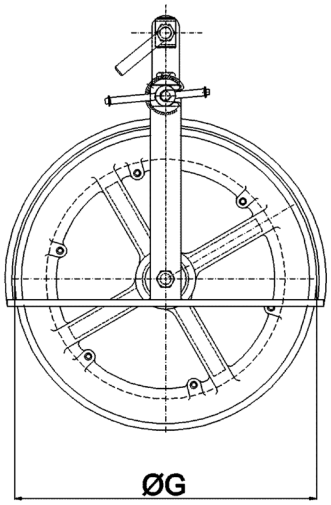

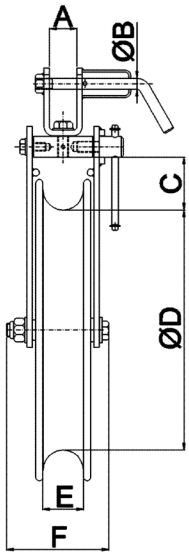

	Dimensioni (mm)									Carico di lavoro	Peso
	A	A1	A2	B	C	D	E	F	G	kN	kg
F150.23.1	25	25	26	14	110	230	50	150	300	27	8,0
F150.35	30	27	26	16	110	350	60	170	440	30	11,5
F144.50.70	40	27	27	20	150	500	68	188	630	33	25
F144.65.70	40	33	27	20	160	650	68	188	770	40	32
F144.65.95	40	33	27	20	150	650	95	210	770	40	35
F144.80.70	45	33	27	20	160	800	68	188	900	60	36
F144.80.95	45	33	27	20	150	800	95	210	900	60	42
F144.100.95	45	37	27	25	150	1000	95	230	1120	60	52

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con temperatura ambiente 20°C.
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.