


F144...TA

F150...TA




F150...TA

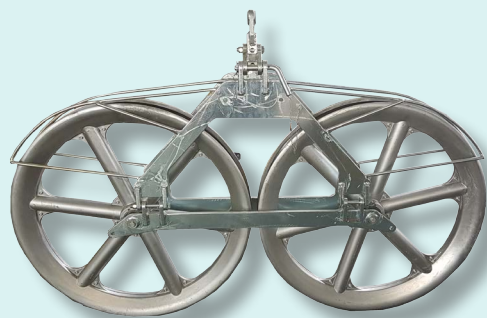

F144...TA

Carrucola tandem adatta allo stendimento di conduttori. Ruota in alluminio montata sopra cuscinetti a sfera. Gola ricoperta da sezioni in nylon. Telaio in acciaio zincato. Dispositivo anti-scarrucolamento. Connettore rotante. Progettato per distribuire elevati carichi di lavoro su due carrucole. Le carrucole tandem sono montati su un telaio in acciaio speciale costituito da un supporto a due bracci. Le carrucole possono essere usate come singole carrucole.

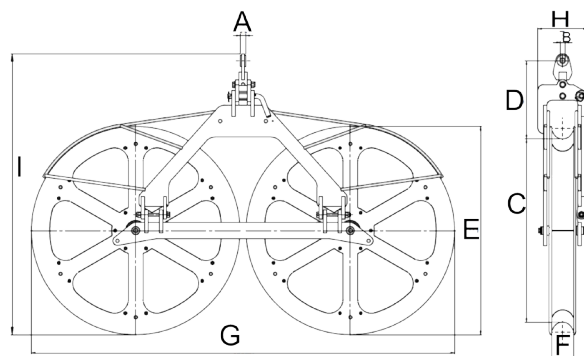

	Dimensioni (mm)							Carico di lavoro	Peso
	A	B	C	D	E	F	G	kN	kg
F150.23.TA	20	16	230	160	300	50	650	40	27
F150.35.TA	20	18	350	160	440	60	920	45	38
F144.50.70.TA	25	21	500	350	630	68	1300	50	72
F144.65.70.TA	25	21	650	350	770	68	1600	55	85
F144.65.95.TA	25	21	650	350	770	95	1600	65	95
F144.80.70.TA	25	21	800	350	900	68	1860	65	98
F144.80.95.TA	25	21	800	350	900	95	1860	80	120
F144.100.95.TA	30	30	1000	400	1120	95	2300	80	145

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con temperatura ambiente 20°C.
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.