


F144...E

F150...E

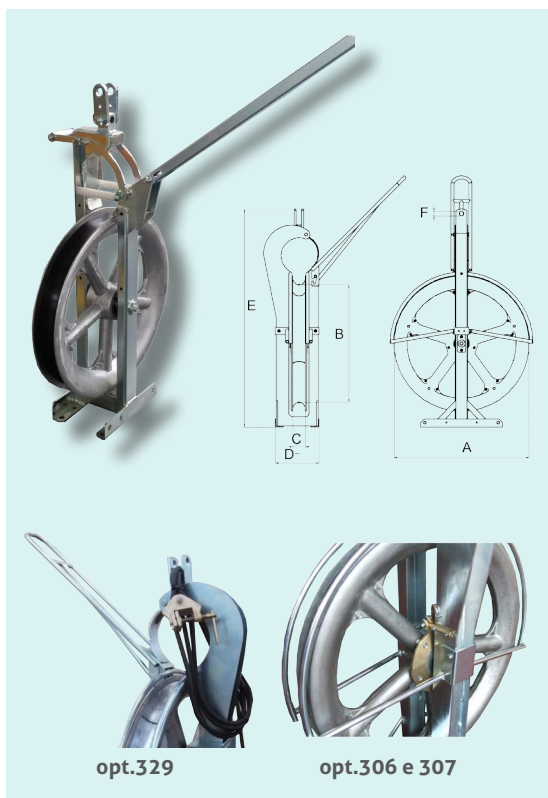


Carrucola singola idonea allo stendimento della fune pilota con l'ausilio dell'elicottero. Appositi dispositivi permettono il posizionamento della fune traente nella ruota di scorrimento ed evitano lo scarrucolamento della stessa. La carrucola è realizzata in lega d'alluminio fusa e montata su cuscinetti stagni. Gola rivestita con settori in nylon intercambiabili. Telaio in acciaio zincato. Attacco di tipo fisso.

DISPOSITIVI OPZIONALI

- 314 Fondo gola ricoperto in alluminio.
 326 Dispositivo di messa a terra (necessita dell'opt.314).
 327 Dispositivo antiscarrucolamento sulla mezza circonferenza carrucola.
 329 Cavo in rame rivestito di PVC trasparente, con morsetto per traliccio e capocorda attacco carrucola lunghezza 6 m (per opt.326).

	Dimensioni (mm)						Carico di lavoro kN	Peso kg
	A	B	C	D	E	F		
F150.23.50.E	300	230	50	220	550	18	26	15
F150.35.60.E	440	350	60	240	680	20	30	22
F144.50.70.E	630	500	68	340	980	25	60	49
F144.65.70.E	770	650	68	340	1220	25	40	52
F144.65.95.E	770	650	95	370	1220	25	40	61
F144.80.70.E	900	800	68	340	1320	25	40	64
F144.80.95.E	900	800	95	380	1320	25	40	68
F144.100.95.E	1120	1000	95	380	1560	25	67	85

F145...E

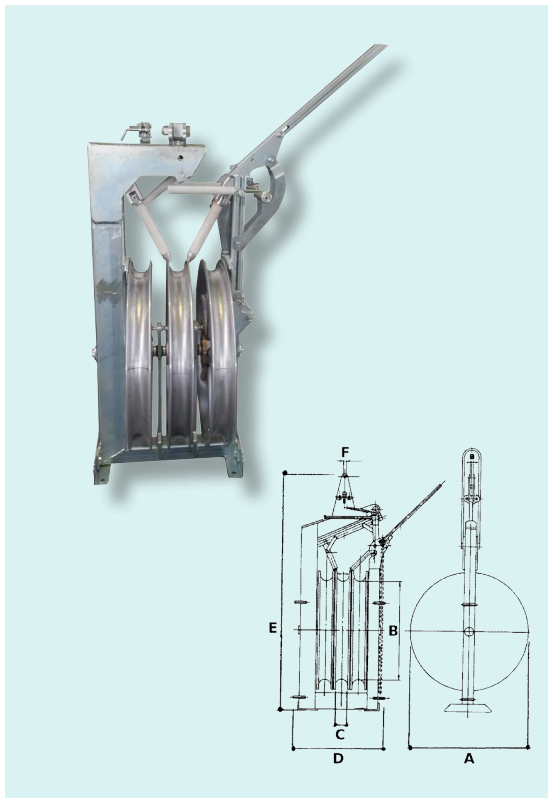

Carrucola trinata idonea allo stendimento, con l'ausilio dell'elicottero, della fune pilota. Appositi dispositivi permettono il posizionamento della fune traente nella ruota di scorrimento ed evitano lo scarrucolamento della stessa. La carrucola è realizzata in lega d'alluminio fusa e montata su cuscinetti stagni. Gola rivestita con settori in nylon intercambiabili. Telaio in acciaio zincato. Attacco di tipo fisso.

DISPOSITIVI OPZIONALI

- 314 Fondo gola ricoperto in alluminio.
 326 Dispositivo di messa a terra (necessita dell'opt.314).
 329 Cavo in rame rivestito di PVC trasparente, con morsetto per traliccio e capocorda attacco carrucola lunghezza 6 m (per opt.326)

	Dimensioni (mm)						Carico di lavoro kN	Peso kg
	A	B	C	D	E	F		
F145.50.70.E	630	500	68	670	1080	25	60	120
F145.65.70.E	770	650	68	670	1320	25	60	160
F145.65.95.E	770	650	95	780	1320	25	60	170
F145.80.70.E	900	800	68	670	1420	25	60	175
F145.80.95.E	900	800	95	800	1420	25	60	196
F145.100.95.E	1120	1000	95	800	1640	25	67	250

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con temperatura ambiente 20°C.
 Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.