


F151.235

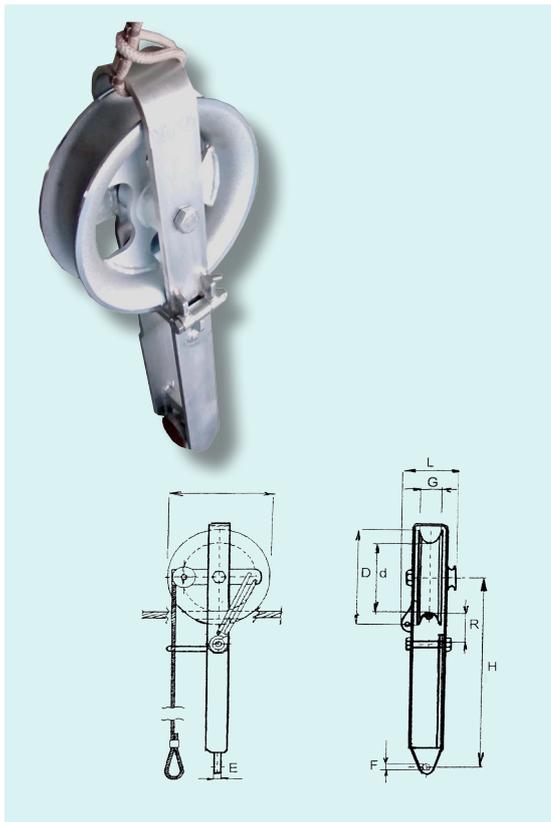

Carrucola di contro tiro per la tesatura di conduttori.


Telaio apribile in acciaio zincato con ganci girevoli alle estremità.

Dispositivo di sgancio automatico per il recupero della carrucola.

vers. AS Ruota in acciaio zincato montata su cuscinetti a sfere.

vers. BS Ruota in alluminio ricoperta con anello intercambiabile in nylon.

	Dimensiones (mm)								Carico di lavoro	Peso
	d	D	E	F	G	H	L	R	kN	kg
F151.325.AS	240	300	25	25	65	600	170	95	28	21
F151.235.BS	235	300	25	25	50	550	150	95	22	20

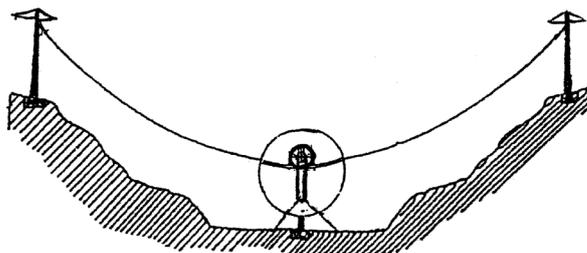

F151



Carrucola singola per stendimento funi di guardia. Ruota in acciaio zincato montata su cuscinetti a sfera. Telaio in acciaio zincato con dispositivo guida-fune antiscarrucolamento.

Due tipi di attacco disponibili:

A - attacco girevole a gancio (optional).

B - attacco girevole a forcella (standard).

C - attacco fisso (optional).

Carrucole di dimensioni diverse realizzabili a richiesta.

	Tipo di attacco	Dimensioni (mm)								Carico di lavoro	Peso
		d	D	E	F	G	H	L	R	kN	kg
F151.325.A	A	230	300	25	22	65	400	155	100	28	13
F151.235.B	B/C	230	300	25	20	65	400	155	70	28	13

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con temperatura ambiente 20°C.

Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.