


F153..F

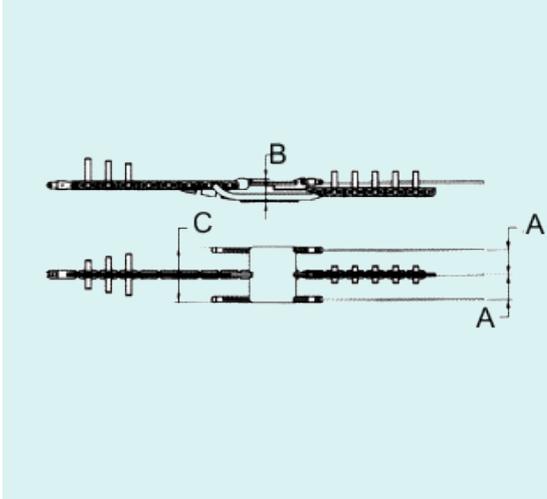

F153.2...F Rinvio fisso per conduttori binati adatto a collegare la fune traente a 2 conduttori. I rinvii si compongono di:

- 1 giunto girevole per la fune traente
- 2 giunti girevoli per i conduttori


F153.3...F Rinvio fisso per conduttori trinati adatto a collegare la fune traente a 3 conduttori (fasi). I rinvii si compongono di:

- 1 giunto girevole per la fune traente
- 3 giunti girevoli per i conduttori

	Cond.		Dimensioni (mm)			Giunti (modello)		Fune per conduttori		C.L.	Peso
	(a)	A	B	C	(b)	(c)	Ø mm	lunghe m			
F153.2.3.F	2	100	130	250	F250.R.16.1	F250.R.18.1	12	3	65	70	
F153.2.1.F	2	146	160	360	F250.R.24.1	F250.R.18.1	16	3,5	95	135	
F153.2.2.F	2	174	170	410	F250.R.24.1	F250.R.18.1	16	3,5	95	150	
F153.3.3.F	3	100	130	250	F250.R.16.1	F250.R.18.1	12	3	65	75	
F153.3.1.F	3	146	160	360	F250.R.24.1	F250.R.18.1	18	3,5	95	150	
F153.3.2.F	3	174	170	410	F250.R.24.1	F250.R.18.1	18	3,5	95	170	

(a) numero di conduttori – (b) giunto per la fune traente – (c) giunti per i conduttori

F153

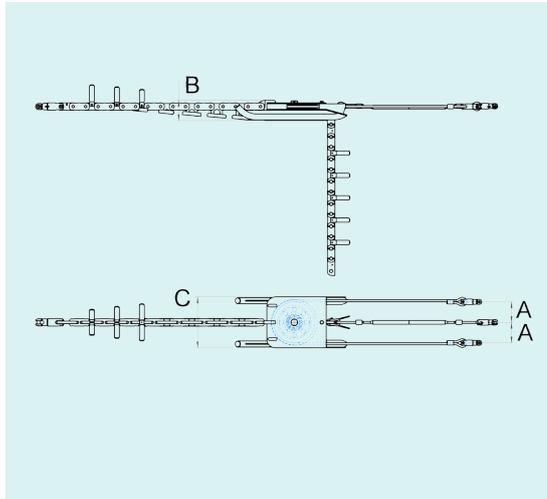

F153.2 Rinvio per conduttori binati adatto a collegare la fune traente a 2 conduttori. I rinvii si compongono di:

- 1 puleggia con contrappesi per bilanciare il tiro
- 1 giunto girevole per la fune traente
- 2 giunti girevoli per i conduttori
- 1 spezzone di fune in acciaio antigirevole per i conduttori

F153.3 Rinvio per conduttori trinati adatto a collegare la fune traente a 3 conduttori (fasi). I rinvii si compongono di:

- 1 puleggia con contrappesi per bilanciare il tiro
- 1 giunto girevole per la fune traente
- 3 giunti girevoli per i conduttori
- 2 spezzone di fune in acciaio antigirevole: 1 per i conduttori laterali e 1 per il conduttore centrale

	Cond.		Dimensioni (mm)			Giunti (modello)		Fune per conduttori			C.L.	Peso
	(a)	A	B	C	(b)	(c)	Ø mm	(e) m	(f) m			
F153.2.1	2	146	160	360	F250.R.24.1	F250.R.16.1	16	30	—	95	140	
F153.2.2	2	174	170	410	F250.R.24.1	F250.R.16.1	16	30	—	95	155	
F153.2.6	2	100	125	245	F250.R.18.1	F250.R.13.1	12	15	—	65	85	
F153.3.1	3	146	160	360	F250.R.24.1	F250.R.18.1	18	30	15	95	155	
F153.3.2	3	174	170	410	F250.R.24.1	F250.R.18.1	18	30	15	95	175	
F153.3.6	3	100	125	245	F250.R.18.1	F250.R.13.1	12	15	7	65	90	

(a) numero di conduttori – (b) giunto per la fune traente – (c) giunti per i conduttori – (e) lunghezza fune per conduttori laterali – (f) lunghezza fune per conduttore centrale

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con temperatura ambiente 20°C. Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.