


C158

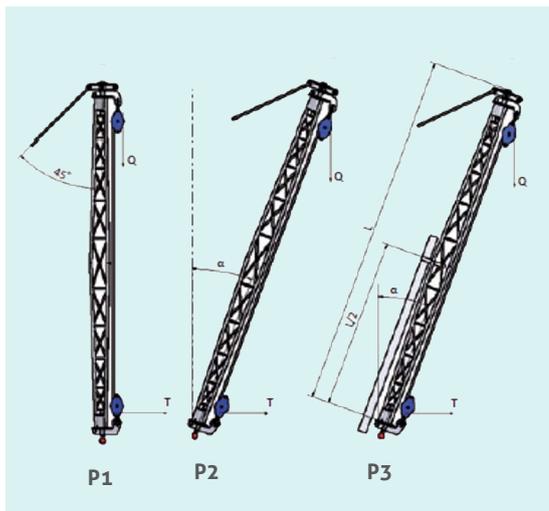

Falconi realizzati in tralicciati di lega leggera di alluminio saldati TIG, composti da due o più tronchi separati.

Portata: da 1000 a 10000 daN (nota: la portata effettiva del falcone dipende dall'inclinazione di utilizzo).

Lunghezze standard: da 6 a 20 m. Disponibili in due versioni: a passaggio fune esterno (standard) e passaggio fune interno (opzionale).

Completati di testa girevole, base con piastra di appoggio al terreno e gancio girevole per l'attacco sul traliccio.

DISPOSITIVI OPZIONALI

.INT - Dispositivo per passaggio interno fune, disponibile per falconi di lunghezza 12 m o superiore.

Codice di ordinazione: C158...INT (es. C158.100.062.INT).



	Portata (P = Q + T)			Lunghezza totale	Sezioni		Peso (1)		Peso della base
	P1	P2	P3		Quantità	Lunghezze	Versione standard	Versione .INT	
	a=0°	a=20°	a=20°						
	daN	daN	daN	m		m	kg	kg	kg
C158.100.062	1000	600	250	6	2	3+3	48	58	10
C158.100.082				8	2	4+4	60	71	
C158.150.082				8	2	4+4	66	75	
C158.150.102	1500	900	350	10	2	5+5	78	87	10
C158.150.123				12	3	4+4+4	88	97	
C158.200.082				8	2	4+4	70	78	
C158.200.103	2000	1200	500	10	3	4+2+4	85	93	10
C158.200.123				12	3	4+4+4	95	103	
C158.400.102				10	3	5+5	100	115	
C158.400.123	4000	2500	1000	12	3	4+4+4	125	145	19
C158.400.163				16	4	5+6+5	170	185	
C158.400.204				20	4	5+5+5+5	210	225	
C158.500.123				12	3	4+4+4	140	155	
C158.500.164	5000	3000	1200	16	4	4+4+4+4	210	225	19
C158.500.204				20	4	5+5+5+5	250	285	
C158.700.122				12	2	6+6 (2)	165	205	
C158.700.163	7000	4500	1700	16	3	5+6+5 (2)	215	255	29
C158.700.164				16	4	4+4+4+4	215	255	
C158.700.204				20	4	5+5+5+5	270	290	
C158.1000.163				16	3	5+6+5 (2)	245	282	
C158.1000.204	10000	7000	2400	20	4	5+5+5+5	298	335	60
C158.1000.244				24	4	6+6+6+6	350	385	

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con temperatura ambiente 20°C.

Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.