


F188

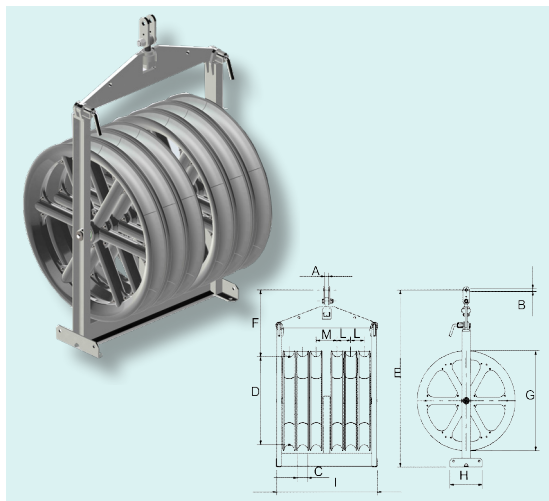


Châssis à six réas adapté pour le déroulage de faisceaux de 6 conducteurs. Réas aluminium montés sur roulements à billes blindés. Gorges recouvertes par secteurs nylon. Châssis en acier muni de dispositif anti-bascullement sur les réas latéraux. Attelage démontable pivotant à 90°.

DISPOSITIFS OPTIONNELS

- 314 Réas recouverts par secteurs aluminium.
- 326 Dispositif de mise à la terre (opt.314 nécessaire).
- 329 Câble cuivre, 6 mètres de longueur, avec gaine PVC transparente, collier pour le pylône et borne pour la poulie (pour opt.326).

	Dimensions (mm)											Charge d'utilisation	Poids
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	kN	kg
F188.65.68	30	30	68	650	1400	550	770	400	750	100	145	40	180
F188.65.95	30	30	95	650	1400	550	770	400	880	125	170	60	207
F188.80.68	30	30	68	800	1500	550	900	500	750	100	145	60	204
F188.80.95	30	30	95	800	1550	550	900	500	880	125	170	60	240

F189

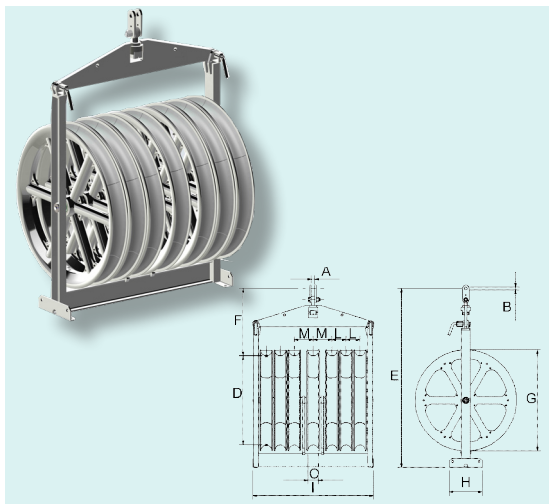

Châssis à sept réas adapté pour le déroulage de faisceaux de 4 ou 6 conducteurs, adapté pour dérouler 4 ou 6 conducteurs. Réas aluminium montés sur roulements à billes blindés. Gorges recouvertes par nylon. Châssis en acier muni de dispositif anti-bascullement sur les réas latéraux. Attelage démontable pivotant à 90°.

DISPOSITIFS OPTIONNELS

- 314 Réas recouverts par secteurs aluminium.
- 325 Réa central recouvert par secteurs acier.
- 326 Dispositif de mise à la terre (opt.314 nécessaire).
- 329 Câble cuivre, 6 mètres de longueur, avec gaine PVC transparente, collier pour le pylône et borne pour la poulie (pour opt.326).

	Dimensions (mm)											Charge d'utilisation	Poids
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	kN	kg
F189.65.68	30	30	68	650	1400	590	770	400	930	100	145	60	195
F189.65.95	30	30	95	650	1400	590	770	400	1100	125	170	60	235
F189.80.68	30	30	68	800	1560	590	900	500	930	100	145	60	240
F189.80.95	30	30	95	800	1560	590	900	500	1100	125	170	60	295

Performances pour équipements sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour équipements sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.